

Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T Serie PTE/1

PORTA ad UN'ANTA IN VETRORESINA H=2175 mm

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni esterne	644	2175	45
Intonaco finito	614	2145	-
Dimensioni utili ingresso	542	2095	-

Codice	Descrizione
S049050W	Senza serratura - con aste - senza zanche
S049070W	Senza serratura - senza aste - senza zanche
S069666K	Con serratura a ferroglietto - senza aste - senza zanche
S49500EC	Con serratura cifratura OEC - con aste - senza zanche
S4950SDF	Con serratura cifratura libera - con aste - senza zanche
S49700EC	Con serratura cifratura OEC - senza aste - senza zanche
S4970SDF	Con serratura cifratura libera - senza aste - senza zanche
S049050S	Senza serratura - con aste - senza zanche - apertura inversa
S049070S	Senza serratura - senza aste - senza zanche - apertura inversa
S49070MK	Senza serratura - senza aste - senza zanche - marrone

Caratteristiche tecniche:



- SMC (Vetroresina) colore grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.
- Tenuta all'impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2251B (Lombardia).

Caratteristiche del manufatto:

- La porta viene generalmente utilizzata per la realizzazione di cabine secondarie.
- Porta a un'anta con apertura di 110°. Incernierata a un telaio in vetroresina poltrusa.
- Superficie esterna satinata. Maniglia incassata a filo porta.
- Dotata di due finestrelle di aerazione con una superficie utile per il passaggio dell'aria maggiore di 80 cm² cadauna e con possibilità di chiuderla completamente.
- La versione senza serratura è predisposta per l'applicazione di serratura tipo Enel DS 988 a uno o tre punti di chiusura. Nel secondo caso andranno utilizzate due aste in acciaio inox.
- L'anta è facilmente asportabile per ottenere la massima luce d'ingresso.
- Sul telaio perimetrale sono montate sei piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.

Accessori e ricambi per porte:

- Serrature serie SC/2 (pag. 189) • SC/3 (pag. 189) • SC/F (pag. 188).
- 15662940 - Asta superiore.
- 15662921 - Asta inferiore.
- 15662261 - Cerniera telaio.
- 12662270 - Copriserratura.
- S4907SOP - Sopralzo porta 1 anta.
- AZANPOR W - Zanche di fissaggio PTE/ZN (pag. 187).
- 42000380 - Cartello monitor PTE/CA (pag. 187).

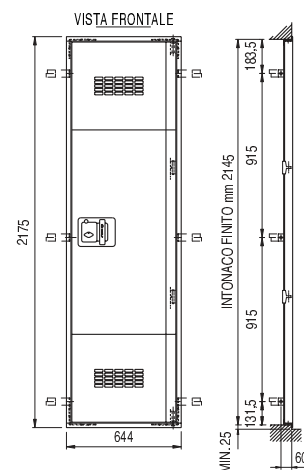

PTE/1