

Serrature per porte in vetroresina Serie SC/2 e SC/3

SERRATURA ad UNO o TRE PUNTI DI CHIUSURA per PORTA

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro senza manopole	150	116	18

Codice	Descrizione
S049500W	A un punto di chiusura, con cifratura unificata OEC
S04950DW	A un punto di chiusura, con cifratura libera
S049600W	A tre punti di chiusura, con cifratura unificata OEC
S04960DW	A tre punti di chiusura, con cifratura libera
S049600P	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Sicilia
S049600F	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Toscana ed Emilia Romagna
S049600T	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria
S049601V	A tre punti di chiusura, con cifratura nel Veneto
S049602V	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Friuli Venezia Giulia
S049603V	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel Trentino Alto Adige
S049600L	A tre punti di chiusura, con cifratura Enel tipo Nazionale


NB: Tutte le serrature con cifratura Enel vengono fornite senza chiave.

Caratteristiche tecniche:


- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 8022 per le manopole.
- Acciaio inox a tabella UNI 6900-71 per l'involucro, bielle, copritoppa e minuterie metalliche.
- Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N per i paletti e gli organi di trascinamento.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 988 (Nazionale).

Caratteristiche del manufatto:

- Serratura ad uno o tre punti di chiusura per porte di cabine secondarie, a tabella Enel DS 988 Unificata Nazionale.
- La serratura si apre solo dopo aver rimosso il dispositivo di blocco con la rotazione dell'apposita chiave cifrata tipo a spillo per 1/4 di giro e ruotando quindi la manopola di almeno 1/2 giro.
- La chiave si può infilare ed estrarre solo quando il paletto di chiusura si trova in posizione di fine corsa e con il dispositivo di blocco attivato. Il riscontro di fine corsa è di tipo a scatto.
- La serratura è azionabile da ambo i lati.
- Il senso di rotazione in apertura della chiave e della manopola dal lato anteriore è in senso orario.
- Tutti gli organi interni sono ricoperti con un leggero strato di grasso siliconico.
- A richiesta cifrature personalizzate.
- Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.

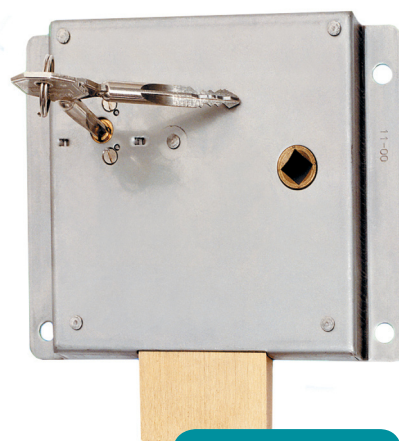

SC/2

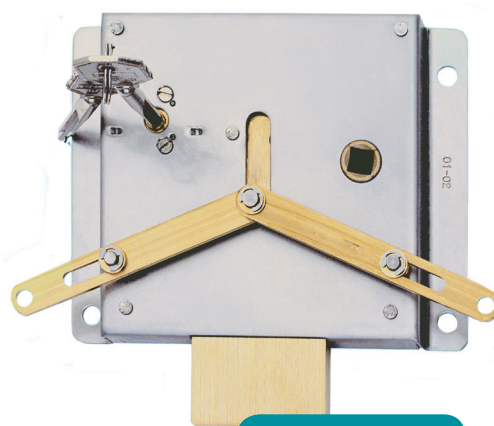

SC/3