



Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T Serie PTE/B2

PORTA a DUE ANTE in VETRORESINA TIPO BASSO H=1196 mm

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni esterne	1229	1196	45
Intonaco finito	1199	1166	-
Dimensioni utili ingresso	1115	1116	-

Codice	Descrizione
S066356K	Senza serratura - con aste - senza zanche
S069662K	Con serratura a ferroglietto - senza zanche

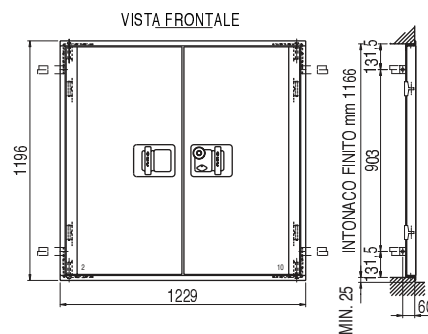

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.
- Tenuta all'impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel di Costruzione: DS 1511 (Nazionale).

Caratteristiche del manufatto:

- Porta a due ante con apertura di 110°. Incernierata a un telaio in vetroresina poltrusa.
- La superficie esterna è satinata, con una maniglia per ogni anta incassata a filo porta.
- L'anta di destra della versione senza serratura è predisposta per l'applicazione di serratura tipo Enel DS 988 a uno o tre punti di chiusura. Nel secondo caso andranno utilizzate due aste in acciaio inox.
- L'anta di sinistra è munita di due chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell'anta stessa.
- Le ante possono essere facilmente asportate per ottenere la massima luce d'ingresso.
- Sul telaio perimetrale sono montate quattro piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.

Accessori e ricambi per porte:

- Serrature serie SC/2 (pag. 189).
- SC/3 (pag. 189).
- SC/F (pag. 188).
- SN69361W - Asta superiore/inferiore.
- 15662261 - Cerniera telaio.
- 12662270 - Copriserratura.
- 12662280 - Copritenone.
- AZANPORO - Zanche di fissaggio PTE/ZN (pag. 187).
- 42000380 - Cartello monitore PTE/CA (pag. 187).



PTE/B2