

# Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T Serie PTE/A3

**PORTA a TRE ANTE in VETRORESINA H=2720 mm**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                                             | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni esterne porta+pannelli           | 1817      | 2720         | 45              |
| Intonaco finito porta+pannelli              | 1787      | 2690         | -               |
| Dimensioni utili ingresso 3 ante            | 1703      | 2640         | -               |
| Dimensioni utili ingresso 2 ante solo porta | 1115      | 2095         | -               |
| Dimensioni utili ingresso 3 ante solo porta | 1703      | 2095         | -               |

| Codice   | Descrizione                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| S049090K | Senza serratura - con aste - senza zanche   |
| S069696K | Con serratura a ferroglietto - senza zanche |

## Caratteristiche tecniche:



- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.
- Tenuta all'impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel di Costruzione: DS 1511 (Nazionale).

## Caratteristiche del manufatto:

- La porta viene generalmente utilizzata per la realizzazione di cabine secondarie.
- La porta completa è composta da tre ante incernierate ad un telaio perimetrale in vetroresina poltrusa, una traversa pure in vetroresina che fa da battente superiore alle tre ante incernierate e da battente inferiore ai tre pannelli in vetroresina. La porta ha un'apertura di 110° per anta, è fissata al telaio con cerniere e perni che fanno da cardini.
- La superficie esterna è satinata, con una maniglia per ogni anta incassata a filo porta.
- Ogni anta è dotata di due finestrelle di aerazione, ed ogni pannello del sopralzo, di una. Ogni finestrella ha una superficie utile per il passaggio dell'aria maggiore di 80 cm<sup>2</sup> e possibilità di essere chiusa completamente.
- L'anta di destra della versione senza serratura è predisposta per l'applicazione di serratura tipo Enel DS 988 a tre punti di chiusura, tramite due aste in acciaio inox. L'anta centrale è fissata a quella di sinistra con due cerniere e due cardini. Le due ante collegate tra loro si chiudono a libro e possono essere aperte completamente in modo da ottenere la massima luce possibile. Sull'anta centrale sono inoltre presenti due chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell'anta stessa. L'anta di sinistra è munita di 2 chiavistelli per il fissaggio a telaio.
- Le ante, la traversa superiore e i tre pannelli possono essere facilmente asportati per ottenere la massima luce d'ingresso.
- Sul telaio perimetrale sono montate dieci piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.

## Accessori e ricambi per porte:

- Serrature serie SC/2 (pag. 189) • SC/3 (pag. 189) • SC/F (pag. 188).
- 15663360 - Asta superiore/inferiore.
- 15662261 - Cerniera telaio.
- 15662671 - Cerniera anta inferiore/superiore.
- 15662681 - Cerniera anta centrale.
- 12662270 - Copriserratura.
- 12662280 - Copritenone.
- AZANPORS - Zanche di fissaggio PTE/ZN comprese (pag. 187).
- 42000380 - Cartello monitore PTE/CA (pag. 187).

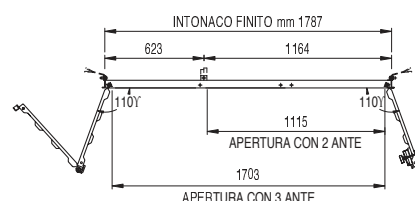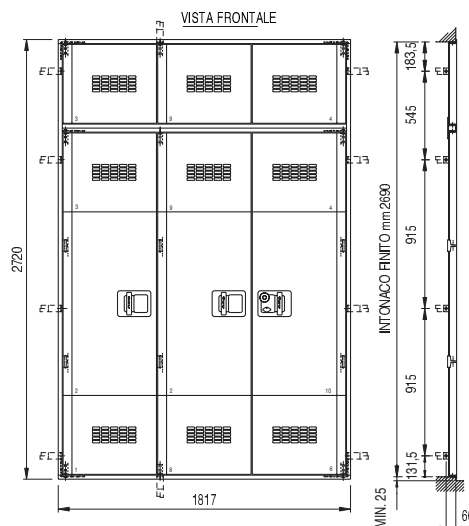

PTE/A3