


Contenitori da incasso in vetroresina per la distribuzione di energia Serie ARE/IN3

CONTENITORE da INCASSO 350x350 PREDISPOSTO per MORSETTIERE

Codice Articolo: S286031U (con serratura serie SC/T)
S286031U/N (neutro con serratura serie SC/1)

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	410	410	130
Dimensioni interne	330	330	115

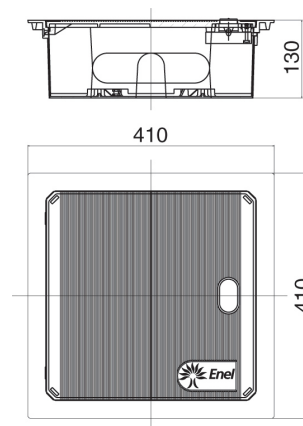

Caratteristiche tecniche:


- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: DS 4525 matr. 286031.

Caratteristiche del manufatto:

- Contenitore per esterno da incasso idoneo per accogliere una morsettiera di derivazione e sezionamento tipo Enel 4535 (Nazionale) per cavi BT fino a 4x35 mm² in Al o 4x25 mm² in Cu.
- Sportello ad incastro di tipo rigato facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/2 apribile con chiave a triangolo Enel.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali.
- Cassonetto predisposto per essere incassato a muro tramite staffe in dotazione.
- Pareti perimetrali del cassonetto con fori a rottura prestabilita.
- A richiesta può essere fornito con serratura a doppia apertura che consente l'ispezione di più utenti come da tabella Enel 4541/1.

Accessori:

- 19000777 - Sportello di ricambio logo ENEL.
- 19000778 - Sportello di ricambio neutro.
- N0SF0010 - Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- N0SF0011 - Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (pag. 160).
- M286020U - Morsettiera serie MST/S-A35 (pag. 147).

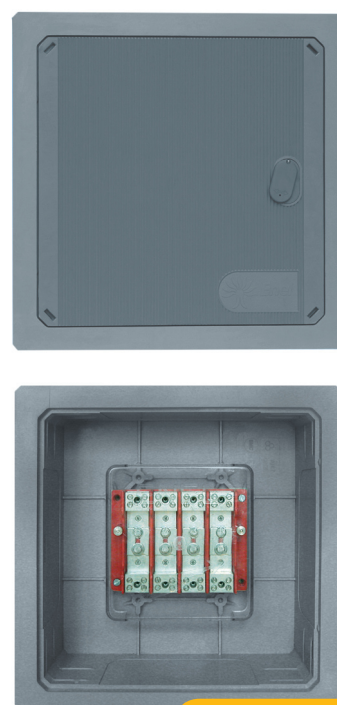

ARE/IN3