


Sportelli Serie SRT/ND1

SPORTELLLO

Codice Articolo: S286033U

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	390	420	41

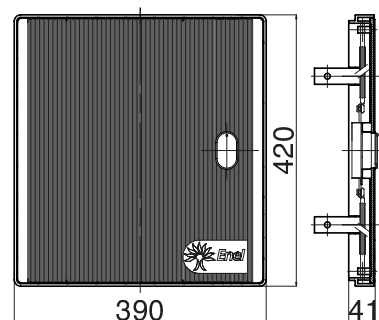

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Tenuta all'impatto 10J.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4545 (Nazionale) matr. 286033.

Caratteristiche del manufatto:

- Lo sportello viene utilizzato sia nei vani stradali destinati a contenere gruppi di misura di vario tipo che in sostituzione di sportelli stradali deteriorati.
- Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo Enel 4541/1 Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti, in alternativa può essere fornita con chiusura tramite chiave a spillo o chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.

Accessorio:

- N2ST0160 - Sportello di ricambio rigato.
- N0SF0010 - Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- N0SF0011 - Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (pag. 160).
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.



SRT/ND1