Sportelli
Serie SRT/ND5
SPORTELLO con CERNIERA

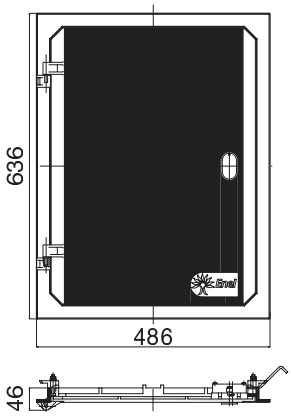

Codice Articolo: **Vedi Tabella**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Apertura	486	636	46
Intonaco finito	440	590	-

Codice	Descrizione
S286040U	Con serratura chiave triangolare
S286040K	Con serratura chiave triangolare e cilindretto cliente
S286040SK	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Tenuta all'impatto 20J.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: DS 4521 (Nazionale) matr. 286040.

Caratteristiche del manufatto:
- Utilizzato per installazione a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione di sportelli stradali deteriorate.
- Sportello di tipo rigato, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel 4541/2 apribile con chiave a triangolo Enel. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave a triangolo più chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali.
- Predisposto per essere fissato a muro tramite staffe fornite in dotazione.
- Vengono inoltre forniti in dotazione blocchetti in alluminio e relativi bulloni in acciaio inox per l'ancoraggio a telai in lamiera preesistenti.

SRT/ND5

Accessori:
- 12700010 - Sportello di ricambio.
- N0SF0010 - Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- N0SF0011 - Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (pag. 160).
- PALETNAZ - Kit paletti.