

# Griglie di aerazione in vetroresina per cabine elettriche di M.T. Serie GR/2

**GRIGLIA di AERAZIONE in VETRORESINA**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                     | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro | 900       | 540          | 80              |




| Codice   | Descrizione                                        |
|----------|----------------------------------------------------|
| S038510W | Con rete antinsetto in acciaio inox                |
| S38510MK | Colore marrone con rete antinsetto in acciaio inox |

## Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2253 A (Lombardia).

## Caratteristiche del manufatto:

- Generalmente utilizzata per l'aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT.
- Griglia realizzata a doppio pannello; il fissaggio deve essere eseguito dall'interno del locale.
- Tra i due pannelli è montata una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 6x6 mm anti insetto.
- Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox.
- Superficie utile di aerazione maggiore di 1500 cm<sup>2</sup>.

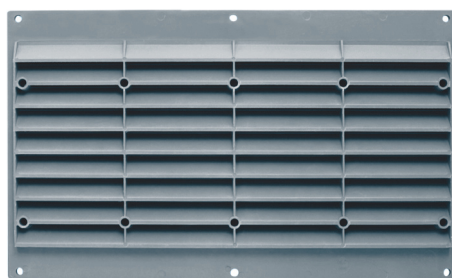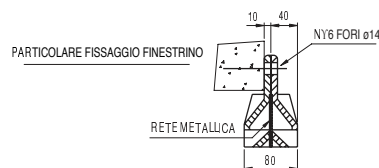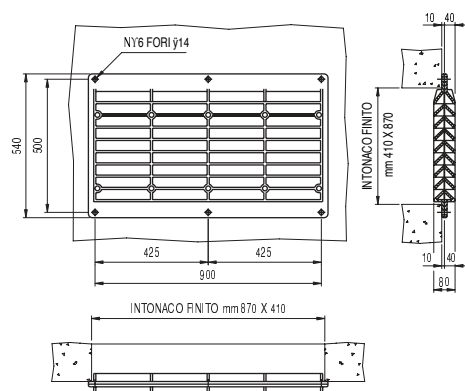

**GR/2**