

Griglie di aerazione in vetroresina per cabine elettriche di M.T. Serie GR/1

GRIGLIA di AERAZIONE in VETRORESINA

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	500	500	60




Codice	Descrizione
S03853TK	Con rete antinsetto in acciaio inox e accessori
SN3853TK	Con rete antinsetto in acciaio inox senza accessori
SN38530K	Senza rete antinsetto con accessori
SN3853SK	Senza rete antinsetto senza accessori
S3853SMK	Senza rete antinsetto senza accessori (marrone)

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Disegno 0-1574 e Prescrizioni Commerciali (Piemonte).

Caratteristiche del manufatto:

- Generalmente utilizzata per l'aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT.
- Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo.
- Tra i due pannelli può essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto.
- Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox.
- Superficie utile di aerazione maggiore di 1000 cm².

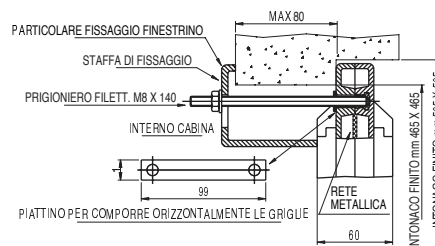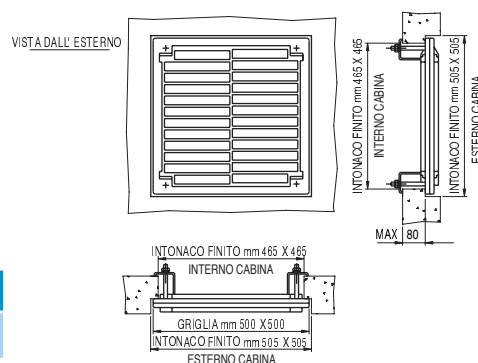

GR/1