


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/D-BS

ARMADIO 500x900 MONTATO su BASAMENTO

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni interne (Cassonetto)	515	880	255
Dimensioni interne (Basamento)	310-490	550	180
Dimensioni ingombro totale (Cassonetto + Basamento)	540	1480	305

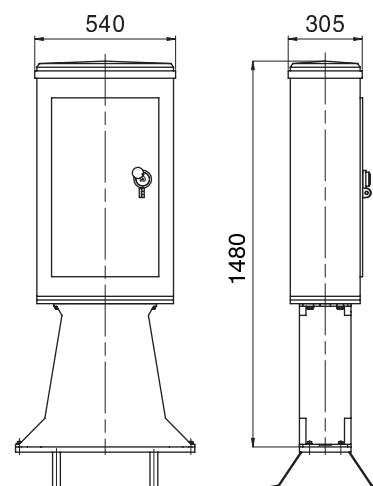

Codice	Descrizione	Tabella ENEL
S04740GW	Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia	-
SL4740GW	Con serratura solo lucchettabile	-
S4740Y12	Con serratura cifratura 12	-
S4740Y21	Con serratura cifratura 21	-
S04740SK	Senza serratura	-

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282218 per Lombardia.

Caratteristiche del manufatto:

- Idoneo per contenere apparecchiature di controllo e misura o strumentazioni cablate di vario tipo (è possibile montarle utilizzando la piastra di fondo), viene frequentemente impiegato in cantieri per allacciamenti provvisori.
- Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure una chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548 ed è compreso di telaio N1ST0192.

Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/D, si rimanda a pag.89.



ARE/D-BS