


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/D-SS

ARMADIO 500x900 SOVRAPPOSTO

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro totale	540	1783	305
Dimensioni interne (Singolo cassonetto)	515	880	255

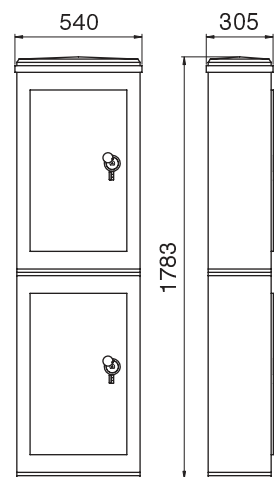

Codice	Descrizione
S05740GW	Con serrature triangolo e lucchettabile super. e inf.
SL5740GW	Con serratura solo lucchettabile super. e inf.
S5740Y12	Con serratura cifratura 12 super. e inf.
SY57430K	Con serratura cifratura 12 sup. e 21 inf.
S5740Y21	Con serratura cifratura 21 super. e inf.
S05740SS	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282218 per Lombardia.

Caratteristiche del manufatto:

- E' composto da due cassonetti sovrapposti per ottenere il massimo spazio disponibile.
- Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Predisposto per il fissaggio a pavimento con l'utilizzo dell'apposito telaio.
- Fornitura standard con fondo aperto.

Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/D, si rimanda a pag.89.



ARE/D-SS