


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/A-D-SS

ARMADIO 500x900 più 500x500 SOVRAPPOSTO

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
500x900 Dimensioni interne	515	880	255
500x500 Dimensioni interne	515	520	255
Dimensioni ingombro totale (Cassonetti sovrapposti)	540	1433	305

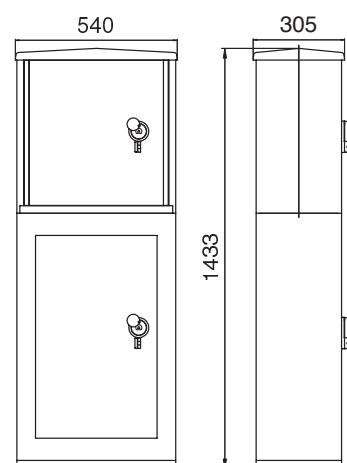

Codice	Descrizione
S05743GW	Con serrature triangolo e lucchettabile super. e inf.
SL5743GW	Con serratura solo lucchettabile super. e inf.
S5743Y12	Con serratura cifratura 12 super. e inf.
S57430GK	Con serratura cifratura 12 sup. e 21 inf.
S5743Y21	Con serratura cifratura 21 super. e inf.
S05743SS	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche del manufatto:

- È composto da due cassonetti sovrapposti per ottenere il massimo spazio disponibile.
- Sportelli di tipo lisci, incernierati con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale degli stessi per un più agevole accesso.
- Serrature a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Predisposto per il fissaggio a pavimento con l'utilizzo dell'apposito telaio.
- Fornitura standard con fondo aperto.

Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/A-D-SS, si rimanda a pag. 89.



ARE/A-D-SS