


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura

Serie ARE/C-BS

ARMADIO 700x700 MONTATO su BASAMENTO

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni interne (Cassonetto)	685	640	235
Dimensioni interne (Basamento)	310-490	550	180
Dimensioni ingombro totale (Cassonetto + Basamento)	714	1200	271

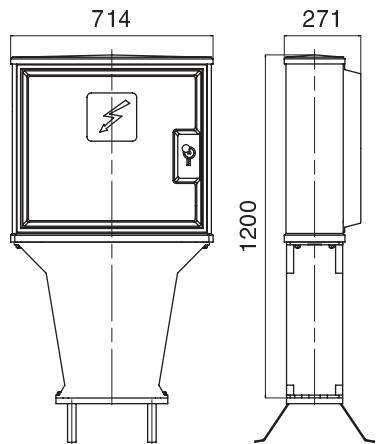

Codice	Descrizione
SB3743GW	Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia
SB37433W	Con serratura cifratura 12
SB37432W	Con serratura cifratura 21
SB3743NZ	Con serratura tipo SC/1
SB3743SK	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282227 per Lombardia, 282220 per Triveneto.

Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione di: **1)** Quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. **2)** Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. **3)** Quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. **4)** Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole Z2M con due T4A4. **5)** Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. **6)** Due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z2M con due T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. **7)** Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. **8)** Una morsettiera serie MST/S-B150. **9)** Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548 ed è compreso di telaio N1ST0192.

Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/C-BS, si rimanda a pag.83.



ARE/C-BS