


# Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/C-BS

**ARMADIO 700x700 MONTATO su BASAMENTO**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                                                     | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni interne (Cassonetto)                     | 685       | 640          | 235             |
| Dimensioni interne (Basamento)                      | 310-490   | 550          | 180             |
| Dimensioni ingombro totale (Cassonetto + Basamento) | 714       | 1200         | 271             |

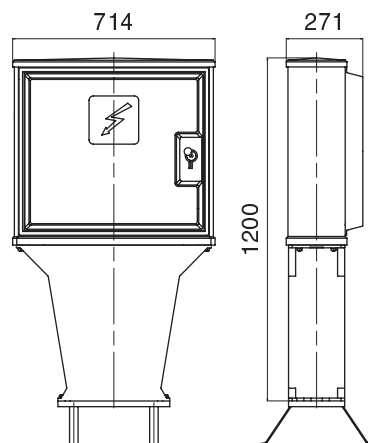

| Codice   | Descrizione                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| SB3743GW | Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia |
| SB37433W | Con serratura cifratura 12                                        |
| SB37432W | Con serratura cifratura 21                                        |
| SB3743NZ | Con serratura tipo SC/1                                           |
| SB3743SK | Senza serratura                                                   |

## Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282227 per Lombardia, 282220 per Triveneto.

## Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione di: **1)** Quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. **2)** Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. **3)** Quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. **4)** Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole Z2M con due T4A4. **5)** Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. **6)** Due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z2M con due T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. **7)** Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. **8)** Una morsettiere serie MST/S-B150. **9)** Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548 ed è compreso di telaio N1ST0192.

## Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/C-BS, si rimanda a pag.83.



ARE/C-BS