


# Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/D-SS

**ARMADIO 500x900 SOVRAPPOSTO**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                                         | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro totale              | 540       | 1783         | 305             |
| Dimensioni interne (Singolo cassonetto) | 515       | 880          | 255             |

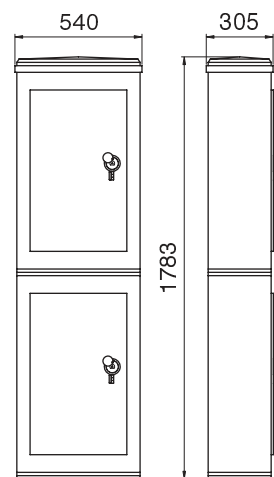

| Codice   | Descrizione                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|
| S05740GW | Con serrature triangolo e lucchettabile super. e inf. |
| SL5740GW | Con serratura solo lucchettabile super. e inf.        |
| S5740Y12 | Con serratura cifratura 12 super. e inf.              |
| SY57430K | Con serratura cifratura 12 sup. e 21 inf.             |
| S5740Y21 | Con serratura cifratura 21 super. e inf.              |
| S05740SS | Senza serratura                                       |

## Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282218 per Lombardia.

## Caratteristiche del manufatto:

- E' composto da due cassonetti sovrapposti per ottenere il massimo spazio disponibile.
- Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure chiave tipo Yale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Predisposto per il fissaggio a pavimento con l'utilizzo dell'apposito telaio.
- Fornitura standard con fondo aperto.

## Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/D, si rimanda a pag.89.



ARE/D-SS