


Contenitori da esterno in vetroresina per la distribuzione di energia Serie ARE/MP5

CONTENITORE da ESTERNO PREDISPOSTO per MORSETTIERA 4x50 mm²

Codice Articolo: SM2865CF

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	475	280	110
Dimensioni interne	250	245	85

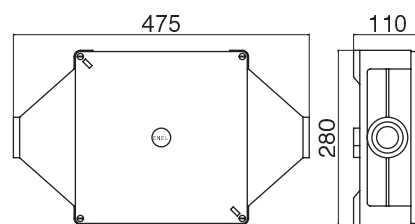


Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2865 C (Toscana) matr. 286520.

Caratteristiche del manufatto:

- Il contenitore è previsto per l'installazione su parete ed è idoneo a ricevere una morsettieria di derivazione e sezionamento per cavi BT in rame fino a 50 mm² tipo Enel Tabella 2872 C.
- Il coperchio è fissato alla cassetta con quattro viti sigillabili ed una guarnizione perimetrale.
- Per l'ingresso e l'uscita dei cavi è prevista una parete sul lato basso, un cono sul lato destro ed uno sul lato sinistro, tutti in SMC.
- I due coni sono realizzati a doppio guscio avvitati fra loro con un tappo in PVC a rottura prestabilita.
- Sul fondo della cassetta sono predisposte quattro viti da M6 con dadi e rondelle per il fissaggio della morsettieria.

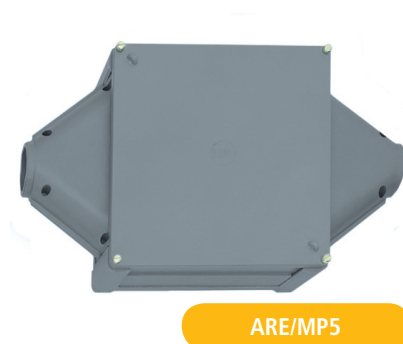

ARE/MP5