


Griglie di aerazione in vetroresina per cabine elettriche di M.T. Serie GR/3

GRIGLIA di AERAZIONE in VETRORESINA

Codice Articolo: SN38520K

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	875	275	105

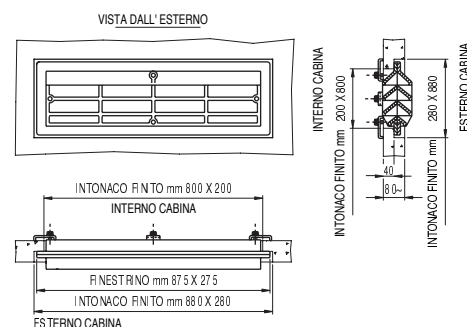


Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2253 C (Triveneto).

Caratteristiche del manufatto:

- Generalmente utilizzata per l'aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT.
- Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo.
- Tra i due pannelli è montata una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto.
- Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox.
- Superficie utile di aerazione maggiore di 750 cm².

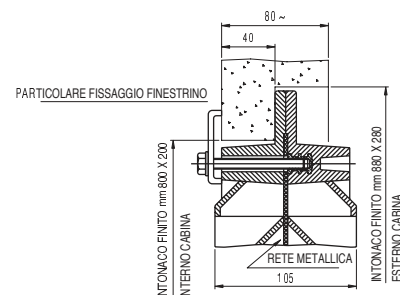

GR/3