


Sportelli Serie SRT/ND2 SPORTELLLO

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Luce apertura	486	636	46
Intonaco finito	440	590	-

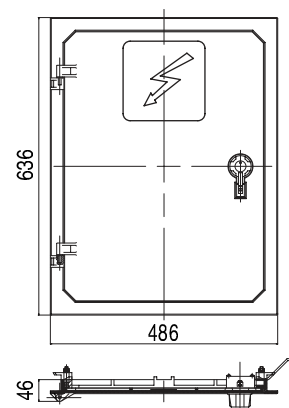

Codice	Descrizione
SV70013K	Con serratura chiave a spillo tipo Enel Triveneto
SY70013K	Con serratura e cilindretto tipo Yale
SF70013K	Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Toscana - Emilia Romagna
S070013K	Con serratura chiave a spillo tipo Enel Lazio - Marche - Abruzzo - Molise
ST70013K	Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Piemonte
S70013SK	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 J (Lazio) matr. 286040.

Caratteristiche del manufatto:

- Per montaggio filo muro in caso di prima installazione con zanche e per montaggio sovrapposto ai telai di sportelli in lamiera esistenti deteriorati, per la realizzazione di nodi stradali BT.
- Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.
- Alla base dello sportello è presente un tappo di chiusura con ghiera in nylon per ostruzione del passaggio dei cavi per prese provvisorie.

Accessori:

- 12700120 - Sportello di ricambio.
- 19000454 - Serrature serie SC/T2 (pag. 162).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL (pag. 164).
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L (pag. 163).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL (pag. 165).
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.



SRT/ND2