


Morsettiere di derivazione Serie MST/D-C16

MORSETTIERA da 4x16 mm²

Codice Articolo: T064358K

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	143	36	53

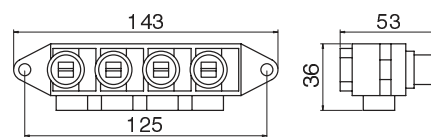

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 20.
- Portata massima 80 A.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 4432 (Nazionale).


Caratteristiche del manufatto:

- Morsettiere di uscita per tavole portacontatori, adatta per cavi da 4 a 16 mm².
- La morsettiere è montata in una basetta in SMC di colore grigio.
- Le parti attive della morsettiere sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da lavorazione meccanica.
- Le viti per il fissaggio dei conduttori sono in acciaio, l'uscita per l'utente sono con viti a testa isolata di colore nero ad alta resistenza meccanica e uscite di neutro di colore blu.

Accessorio per serie:

- TAE/TFD1 (pag. 269).
- TAE/TFD2 (pag. 270).

SCHEMA UNIFILARE

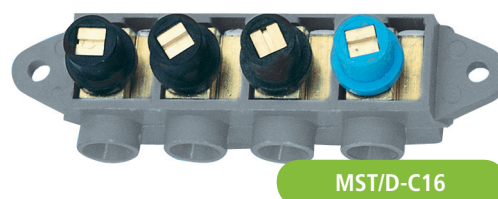

MST/D-C16