

# Tavole Serie TAE/TFS

## TAVOLA FORNITURA SEMIDIRETTA

**Codice Articolo: TOFSVT0R**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	560	400	65

### Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- BMC (Vetroresina in massa da stampaggio) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 50102.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2822 L.

### Caratteristiche del manufatto:


- Adatta per forniture di utenze trifasi in BT con misura semidiretta, la tavoletta deve essere impiegata con gli idonei riduttori BT di corrente TA montati sull'apposita tavoletta TTA. L'installazione può essere fatta sia a giorno che incassata o entro l'apposito contenitore Enel C8M. La tavoletta viene fornita precablata.
- La tavola completa è composta di: una morsettiera di verifica a tre sistemi sezionabili per misura indirette, un coperchio vano morsettiera con viti sigillabili, due placche con fori per il passaggio dei cavi ai contatori, tappi di ostruzione per asola inferiore e sul fianco destro, un inserto con sede per passacavo o tappo sull'asola vano morsettiera e tappi di chiusura viti per il fissaggio tavola già predisposti per la sigillatura.
- Cablaggio della tavola effettuato con cavetti con marchio di qualità IEM-MEQU e preintestati, realizzati fra la morsettiera di verifica e l'uscita delle placche per allacciamento contatori.
- Le parti attive delle morsettiere sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavate da stampaggio e stagnate.
- La morsettiera di verifica è montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi ed ogni fase è contraddistinta dalle lettere R • R1 • R2, S1 • S2, T1 • T2, N.
- Viteria in acciaio zincato.

### Accessori:

- T064346K - Zoccolo per tavola serie TAE/Z (pag. 274).
- 19000152 - Placca di chiusura in assenza del contatore serie TAE/AC (pag. 277).

### Accessorio per serie:

- ARE/C-SS (pag. 82).

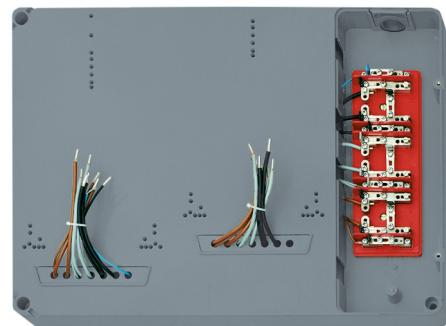

TAE/TFS