

Tavole Serie TAE/AT4

**TAVOLA ADATTATRICE BASSA per GRUPPI di MISURA TRIFASE
da 15 a 30 kw**

Codice Articolo: T280012K

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	418	312	19

Caratteristiche tecniche:


- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni Enel DS 4974: > 80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 - IK 09 secondo CEI EN 50102.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4464/2 Nazionale - Matricola Enel 280012.

Caratteristiche del manufatto:

- La tavoletta viene utilizzata per il fissaggio di un gruppo trifasi integrati tipo GTWD, GTWS e GTWM, predisposta per essere montata direttamente a muro con i tasselli in dotazione.
- La tavola è completa di due piastrine, quattro tasselli in nylon per il fissaggio a muro e viti di fissaggio per la tavola ed i contatori.
- Gli inserti filettati sono realizzati in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da lavorazione meccanica.
- Viti e piastrine in acciaio zincato.

Accessorio per serie:

- ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 74).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 80).

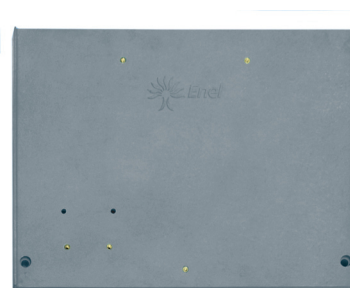

TAE/AT4