

Titolo:

**Contenitore per interruttore BT per posto di trasformazione su palo (P.T.P)
Serie ARE/PTP-1**




#	Codice	Descrizione
1	N0ST0126	Enel con serratura tipo SC/T
2	N0ST0126/N	Neutro con serratura tipo SC/1

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Colorazione	RAL 7001
3	Resistenza alla fiamma	> 80 punti secondo Prescrizioni Enel DS 4974
4	Resistenza alle correnti superficiali	500 punti secondo IEC 60112
5	Resistenza all'urto	20 J secondo CEI 60439-5
6	Grado di protezione nominale	IP 44 secondo CEI 60529
7	Conforme alle specifiche Enel	- DY 3023 (Nazionale) - DS 4931

Titolo:
Contenitore per interruttore BT per posto di trasformazione su palo (P.T.P)
Serie ARE/PTP-1

2. Dimensioni caratteristiche

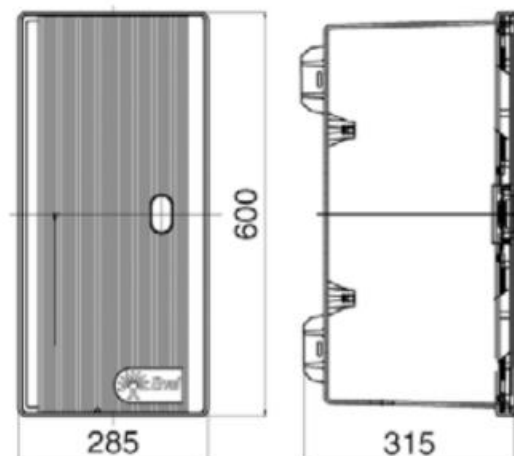

Dimensioni	Base [mm]	Altezza [mm]	Profondità [mm]
Dimensioni di ingombro	285	600	315
Dimensioni interne	205	4	230

3. Accessori di ricambio

- 12690520 - Sportello di ricambio rigato (con logo Enel).
- 12690521 - Sportello di ricambio rigato (logo neutro).
- N0SF0010 - Serratura serie SC/1.
- N0SF0011 - Serratura serie SC/T.
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12.
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21.

L'Armadio della serie ARE/PTP-1 presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Predisposto per il fissaggio su palo per contenere un interruttore quadripolare di tipo Enel DY 3101;
- Sul fondo del cassonetto sono predisposti fori a rottura prestabilita per l'installazione dei raccordi girevoli delle guaine spiralate;
- Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 120° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso;
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello;
- Serratura con chiave a triangolo tipo Enel 4541 Unificata Nazionale, serie SC/T;
- A richiesta può essere fornito con colore e marchio personalizzato.