

Titolo:

Accessori per cabina

1. Aspiratore per cabina - Serie ARE/ASP1



19000800

#	Caratteristiche materiale	Descrizione
1	Materiale	Acciaio inox 430
2	Conforme alla specifica tecnica ENEL	DG 2061

Dimensioni	Diametro flangia accoppiamento (mm)	Altezza (mm)	Diametro girante (mm)
Dimensioni d'ingombro	200	320	270

Altre caratteristiche:

- Parte sferica rotante supportata da due cuscinetti lubrificati con olio, che ne assicurano un movimento fluido anche con venti leggeri.

Note:

- l'installazione va eseguita utilizzando una fascetta stringitubo per un fissaggio sicuro, evitando l'uso esclusivo di sigillanti siliconici.
- Sia l'installazione che la manutenzione devono essere svolte da tecnici qualificati.
- Non compatibile con canne fumarie che evacuano fumi contenenti sostanze acide o corrosive.

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0069- 07	
		Data: 05.06.2025	Pagina: 2\5
Titolo: Accessori per cabina			

2. Plotta per cabina - Serie ARE/PTC



Varianti				
Codice	Base (mm)	Altezza (mm)	Altezza (mm)	Maglia (mm)
19000802	600	1000	42	38x38
19000803	600	700	42	38x38
19000795	600	500	42	38x38
19000792	600	600	42	38x38
19000870	250	800	42	38x38
19000919	250	725	42	38x38
19001102	250	725	20	38X38

2.1. Caratteristiche tecniche

#	Caratteristiche	Descrizione
1	Materiale	Vetroresina autoestinguente a bassa emissione di fumi
2	Colore	Grigio RAL 7004
3	Peso	25 kg/m ²
4	Superficie antisdrucchiolo	livello R13 V4 norma DIN 51130 con quarzo
5	Autoestinguenza	≤25 secondo ASTM E84-94
		Livello B _f – S ₁ secondo EN 13501-1
6	Conforme alla specifica tecnica ENEL	DG 2061

La nostra serie di plotte presenta, inoltre le seguenti caratteristiche:



- Resistenza all'invecchiamento secondo ASTM G154-06: prova di invecchiamento accelerato con lampada UV secondo ASTM G154-06 superata con 5 punti sulla scala dei grigi e senza evidenziare difetti (prova realizzata con 1500 ore di esposizione con ciclo alternati di 4 ore UV a temperatura 60° e 4 ore condensa temperatura 50°C, irraggiati da lampade UVB 313 nm, irraggiamento 0.71 W/m².)
- Resistenza all'invecchiamento secondo UNI EN ISO 914/04: dopo esposizione ai cicli caldo, freddo e umidità secondo la norma UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 cicli tipo D3) non presentano difetti residui.

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.CE0069- 07	
		Data: 05.06.2025	Pagina: 3\5
Titolo: Accessori per cabina			



2.2. Carichi massimi suggeriti

Configurazione supporti: lineari alle due estremità del pannello.

2.2.1. Limiti determinati dalla freccia (deformazione sotto carico)

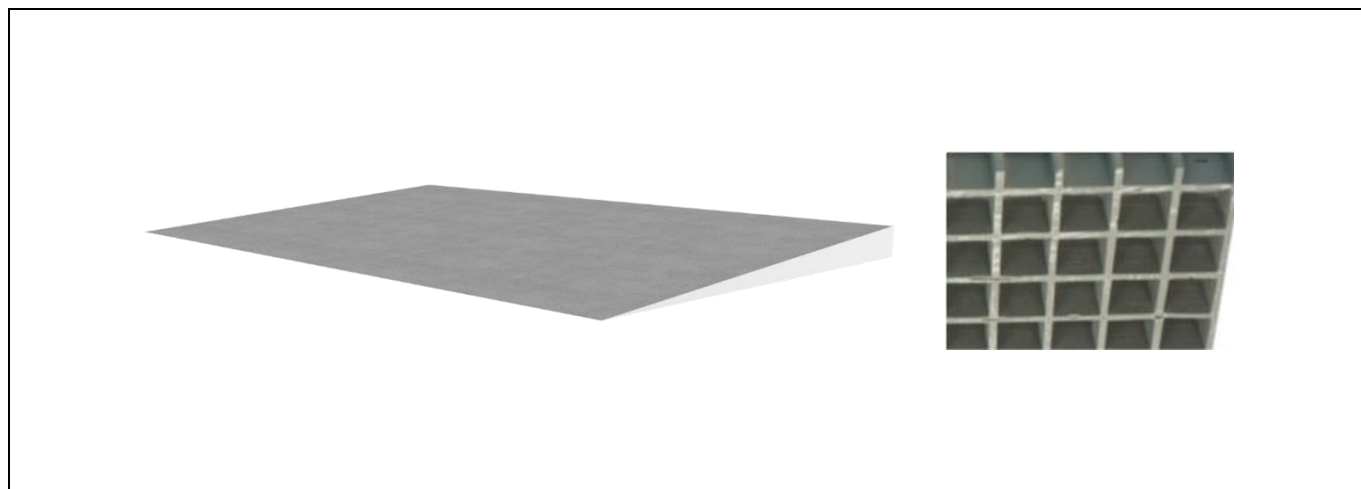
La freccia massima ammissibile è pari a 1/200 della distanza tra i supporti (in accordo alla norma DIN 24537-3)					
Carico distribuito			Carico concentrato		
Distanza tra i supporti [cm]	Carico con freccia pari a 1/200	Carico con freccia pari a 1/100	Distanza tra i supporti [cm]	Carico con freccia pari a 1/200	Carico con freccia pari a 1/100
	[kg/m²]			[kg/m²]	
50	7900	15800	50	2450	4900
70	2850	5750	70	1250	2500
90	1350	2700	90	750	1500
110	700	1450	110	500	1000

2.2.2. Limiti determinati dalla tensione ammissibile

La tensione massima ammissibile è pari a 1/5 della tensione di rottura			
Carico distribuito		Carico concentrato	
Distanza tra i supporti [cm]	Carico massimo ammissibile	Distanza tra i supporti [cm]	Carico massimo ammissibile
	[kg/m²]		[kg/m²]
50	10400	50	2600
70	5300	70	1850
90	3200	90	1400
110	2100	110	1150
Tutti i carichi inferiori a quelli indicati sono ammissibili.			

	Scheda Tecnica Technical Data Sheet		Numero-Rev: OE.ST.CE0069- 07
Titolo: Accessori per cabina			Data: 05.06.2025 Pagina: 4\5

3. Scivola cabina per entrata TRAFO



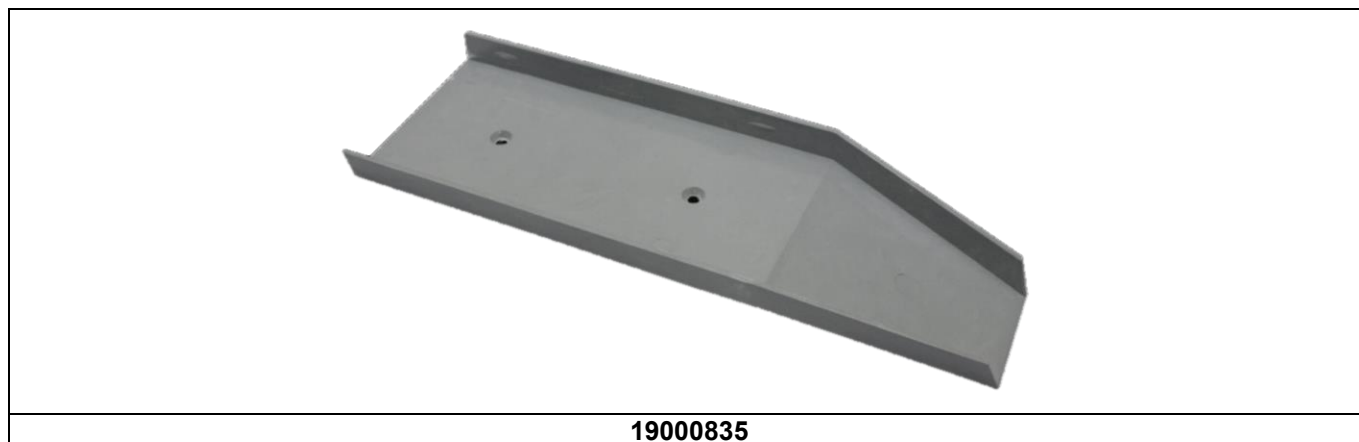
Varianti					
Codice	Base (mm)	Altezza (mm)	Altezza (mm)	Pendenza (deg)	Maglia (mm)
19001116	600	1000	42	4°	38x38

3.1. Caratteristiche tecniche

#	Caratteristiche	Descrizione
1	Materiale	Vetroresina autoestinguente a bassa emissione di fumi
2	Colore	Grigio RAL 7004
3	Peso	25 kg/m ²
4	Superficie antisdrucchiolo	livello R13 V4 norma DIN 51130 con quarzo
5	Autoestinguenza	≤25 secondo ASTM E84-94
		Livello B _{fl} – S ₁ secondo EN 13501-1
6	Conforme alla specifica tecnica ENEL	DG 2061

	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0069- 07	
		Data: 05.06.2025	Pagina: 5\5
Titolo: Accessori per cabina			

4. Gocciolatoio per cabina - Serie GOC/1



#	Caratteristiche tecniche	
1	Materiale	SMS (Vetroresina)
2	Colore	RAL 7001
2	Conforme alla specifica tecnica ENEL	DG 2061

3.1 Dimensioni gocciolatoio

