

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>		Numero-Rev: OE.ST.CE0004-01	
			Data: 28.02.2022	Pagina: 113
Titolo: PLAFONIERE LED PER CABINE SECONDARIE MT/BT <i>LED lamps for MV/LV substation</i>				

00	07.09.2018	Emissione	IM-Fiocco		
01	28.02.2022	Introdotta Plafoniera LED matr. 160076	IM - Fiocco	IM- Fiocco	IM - Fiocco
Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato

	
A226720K	A160076K

#	Codice	Descrizione
1	A226720K	Plafoniera ovale con lampada LED (matr. 226720)
2	A160076K	Plafoniera LED di emergenza (matr. 160076)

1. A226720K - caratteristiche tecniche generali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Campo di applicazione	- Cabina Box tipo DG 2061 - Cabina Consegna Box Fuori Standard tipo DG 2092 - Cabina Minibox tipo DG 2081 - Cabina Microbox Plus tipo DG 10200
2	Tipologia	Soluzione LED integrata
3	Ingombri (BxHxL)	155x100x230 mm
4	Materiale	ABS / Policarbonato
5	Tensione e frequenza di funzionamento	220 V ~ 240 V, 50 Hz
6	Potenza impegnata	12 W
7	Grado di protezione	IP 65 secondo CEI 60529
8	Resistenza agli urti	> IK10 secondo IEC 62262
9	Diffusore Anti abbagliamento	Sì
10	Diffusore Anti polvere	Sì
11	Fotometria	Simmetrica, apertura a 120°
12	Indice di resa cromatica	> 80
13	Flusso luminoso	1400 lm
14	Temperatura colore	4000 K
15	Autonomia media	> 30000 ore


 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.CE0004-01 Data: 28.02.2022	Pagina: 213
TITOLO: PLAFONIERE LED PER CABINE SECONDARIE MT/BT <i>LED lamps for MV/LV substation</i>			

2. A160076K - caratteristiche tecniche generali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Campo di applicazione	- Cabina Box tipo DG 2061 - Cabina Consegna Box Fuori Standard tipo DG 2092 - Cabina Minibox tipo DG 2081 - Cabina Microbox Plus tipo DG 10200
2	Tipologia	Soluzione LED integrata
4	Conformità	CEI 60598
5	Materiale	ABS / Policarbonato
6	Tensione e frequenza di funzionamento	220 V ~ 240 V, 50 Hz
7	Grado di protezione	IP 65 secondo CEI 60529
8	Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC 62262
9	Diffusore anti abbagliamento	Sì
10	Diffusore anti polvere	Sì
11	Fotometria	Simmetrica, apertura a 120°
12	Indice di resa cromatica	> 80
13	Flusso luminoso	1500 lm
14	Temperatura colore	4000 K
15	Vita utile modulo LED + pacco batterie	> 80000 ore
16	Tempo medio di accensione	4 ore dall'accensione manuale
17	Stato plafoniera in assenza tensione	Spenta – accensione manuale mediante pulsante (non in dotazione). Non è possibile accendere la plafoniera in presenza di tensione, si spegne automaticamente.
18	Stato plafoniera in presenza tensione	Spenta – in ricarica batteria
19	Possibilità di regolazione flusso luminoso	Sì – presenza di push button interna con n°3 regolazioni per incremento durata di accensione
20	Note	E' possibile installare più plafoniere in serie comandate da un unico pulsante di accensione.
21	Tipologia di installazione	A muro mediante tasselli

	Scheda Tecnica Technical Data Sheet		Numero-Rev: OE.ST.CE0004-01	
Titolo: PLAFONIERE LED PER CABINE SECONDARIE MT/BT <i>LED lamps for MV/LV substation</i>		Data: 28.02.2022		Pagina: 313

2.1. A160076K – dimensioni caratteristiche

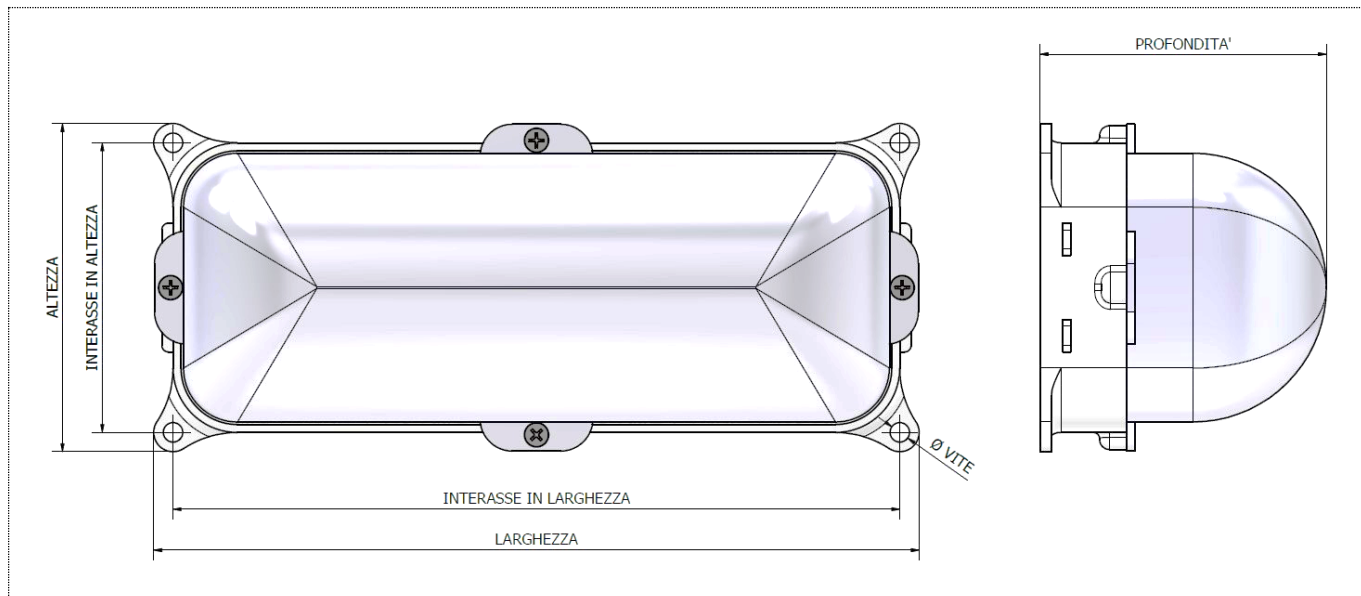

#	Descrizione	Valore
1	Ingombro in larghezza	238 mm
2	Ingombro in altezza	102 mm
3	Ingombro profondità	90 mm
4	Interasse in larghezza	226 mm
5	Interasse in altezza	90 mm
6	Ø vite	6 mm