




Tubazione in polietilene corrugato a doppia parete HDPE, è realizzata mediante una innovativa tecnologia per coestrusione continua delle due pareti. Confezionata in barre da standard da 6 m e 12 m i da 50 metri, completa di manicotto di giunzione.

Il tubo per protezione cavi è rispondente alle norme EN 61386-1 ed EN 61386-24

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale	Polietilene ad alta densità (HDPE)
2	Densità	0,94 – 0,95 g/cm ³ (ISO 1183)
3	Range operativo	-10°C ÷ + 40°C
4	Configurazione	Parte esterna corrugata + parete interna liscia
5	Carico di schiacciamento	750 N (deformazione diametro esterno pari al 5%)
6	Colorazione	Nero/Nero – Grigio/Giallo
7	Accessori	Manicotto (n°1 sempre a corredo), sellette, tappi di chiusura
8	Conformità di settore	CEI EN 61386 – 1: Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche: Prescrizioni generali CEI EN 61386 – 24: Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche: Sistemi di tubi interrati
9	Direttive Europee	2014/35/UE: 26.02.2014 (Bassa Tensione/Low Voltage) 2011/65/UE: 08.06.2011 (Rohs) 2015/863 – Integrazione direttiva 2011/65/UE circa la restrizione di sostanze pericolose

2. Gamma prodotto

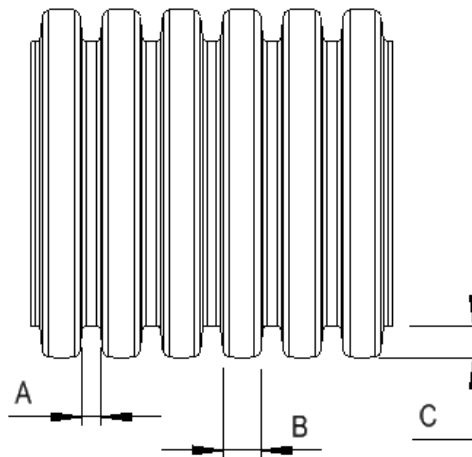

2.1. Corrugato Nero in barre da 3 e 6 metri

#	Codice	De [mm]	Di [mm]	Lunghezza [m]	Layout	A-B-C [mm]	Schiacciamento [N]
1	CG0B110B06NN	110	92	6	Nero/Nero	5 – 8,84 – 9	750
2	CG0B125B06NN	125	105	6	Nero/Nero	5,5 – 10,26 – 10,5	750
3	CG0B160B06NN	160	136	6	Nero/Nero	6 – 12,44 – 12	750
4	CG0B200B06NN	200	172	6	Nero/Nero	7 – 24,62 – 14	750
5	CG0B110B03NN	110	92	3	Nero/Nero	5 – 8,84 – 9	750
6	CG0B125B03NN	125	105	3	Nero/Nero	5,5 – 10,26 – 10,5	750
7	CG0B160B03NN	160	136	3	Nero/Nero	6 – 12,44 – 12	750
8	CG0B200B03NN	200	172	3	Nero/Nero	7 – 24,62 – 14	750

2.2. Corrugato Grigio - Giallo in barre da 3 e 6 metri

#	Codice	De [mm]	Di [mm]	Lunghezza [m]	Layout	A-B-C [mm]	Schiacciamento [N]
1	CG0B110B06GG	110	92	6	Grigio/Giallo	5 – 8,84 – 9	750
2	CG0B125B06GG	125	105	6	Grigio/Giallo	5,5 – 10,26 – 10,5	750
3	CG0B160B06GG	160	136	6	Grigio/Giallo	6 – 12,44 – 12	750
4	CG0B200B06GG	200	172	6	Grigio/Giallo	7 – 24,62 – 14	750
5	CG0B110B03GG	110	92	3	Grigio/Giallo	5 – 8,84 – 9	750
6	CG0B125B03GG	125	105	3	Grigio/Giallo	5,5 – 10,26 – 10,5	750
7	CG0B160B03GG	160	136	3	Grigio/Giallo	6 – 12,44 – 12	750
8	CG0B200B03GG	200	172	3	Grigio/Giallo	7 – 24,62 – 14	750

2.3. Accessori - Manicotti



I manicotti OEC sono realizzati con doppio sistema di aggancio con la corrugazione del tubo, in modo da garantire la massima semplicità di collegamento della condotta.

Tutta la gamma prodotto, in rotoli o in barre è sempre compresa da n°1 manicotto.

Codici	Diametro esterno [mm]
OE0MAN.040	40
OE0MAN.050	50
OE0MAN.063	63
OE0MAN.075	75
OE0MAN.090	90
OE0MAN.110	110
OE0MAN.125	125
OE0MAN.160	160
OE0MAN.200	200