

Titolo:

Complesso di trasformatori di corrente per forniture semidirette in BT fino a 400 kW



N0CE0186

Caratteristiche tecniche


#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale parti in resina	Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro
2	Colore	Grigio RAL 7040
3	Gradi di partecipazione al fuoco	Classe 1 secondo la UNI 8457
4	Opacità dei fumi	Densità ottica massima $\leq 1,5$ secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1
5	Concentrazione dei gas tossici e corrosivi	≤ 2 secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1
5	Valore di resistenza alle correnti striscianti	PTI ≥ 500
6	Il blocco TA è realizzato in	PA 66 G25 V0 ALOGEN FREE FOSFORO CTI 600V ROHS
7	Tensione nominale	400V
8	Frequenza nominale	50 Hz
9	Rapporto di trasformazione nominale (Kn)	300/5 A/A
10	Corrente nominale complesso	TA 1200 A
11	Conforme alla specifica tecnica	Enel DMI031006

Titolo:

Complesso di trasformatori di corrente per forniture semidirette in BT fino a 400 kW

1 Dimensioni

Dimensioni	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	464	501	183

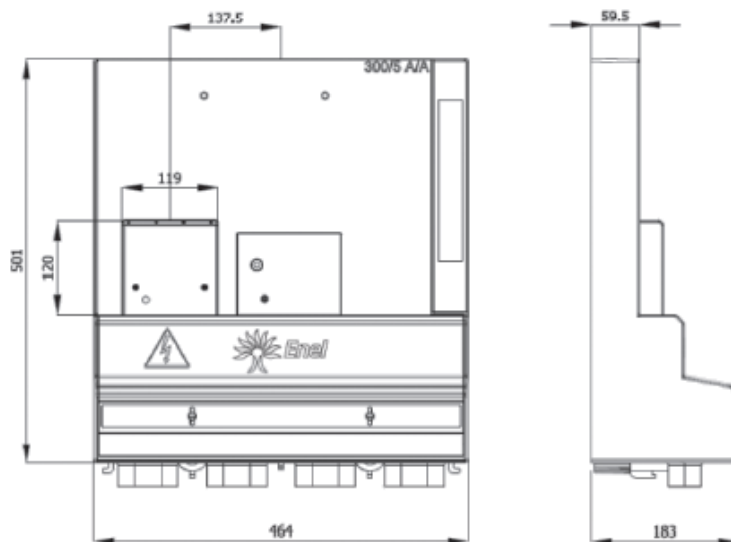

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0079- 00	
Titolo: Complesso di trasformatori di corrente per forniture semidirette in BT fino a 400 kW		Data: 17.03.2022	Pagina: 313

2 Altre caratteristiche

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

- Il complesso TA è costituito da un involucro (base e coperchio) che avvolge l'interbase; tale interbase alloggia il blocco TA e i morsetti di ingresso e uscita.
- Il complesso TA viene impiegato per la connessione dei gruppi di misura elettronici ad inserzione semidiretta tipo GET4S, GISS, GME/BS alla rete BT.
- La chiusura dell'involucro base/coperchio è garantita sul retro da 4 viti a testa a pre-frattura e sul fronte da una vite a testa sigillabile.
- Adatto per installazione a parete con cavi unipolari, installazione a parete con accessorio guidacavi e cavi d'ingresso coassiali, installazione in contenitore tipo DS4558 (in caso di sostituzione del vecchio complesso TA), installazione in contenitore C4M tipo DS4559 (per nuove installazioni), installazione in contenitore C3M tipo DS4549/1 (solo tipologia 125/5 A/A).