

Titolo:

Guidacavi per l'installazione del complesso TA 500 a parete alimentato con cavo tipo coassiale Serie AGC/1




NOCE0187

Caratteristiche tecniche

#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale parti in resina	Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro
2	Colore	Grigio RAL 7040
3	Gradi di partecipazione al fuoco	Classe 1 secondo la UNI 8457
4	Opacità dei fumi	Densità ottica massima $\leq 1,5$ secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1
5	Concentrazione dei gas tossici e corrosivi	≤ 2 secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1
5	Valore di resistenza alle correnti striscianti	PTI ≥ 500
6	Conforme alla specifica tecnica	Enel DMI031006

1 Dimensioni

Dimensioni	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	451	250	80

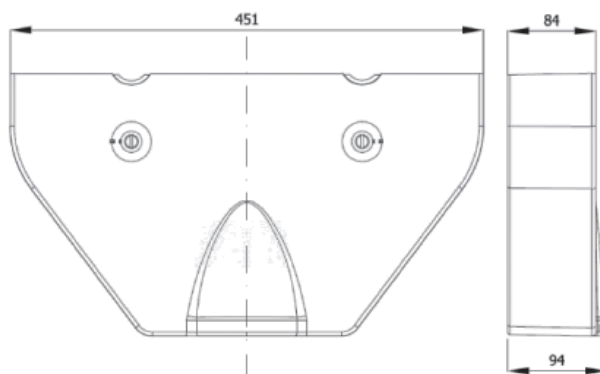

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- Il guidacavi è costituito da un involucro (base e coperchio in vetroresina) completo di passacavo in gomma e kit per il fissaggio.