

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0038 - 00	
		Data: 16.12.2021	Pagina: 113
Titolo: Scatole esterne di derivazione – SED a n°4 vie per sezioni 25 mm² e 50 mm²			

00	16.12.2021	Emissione	IM-Fiocco	IM-Fiocco	IM-Fiocco
Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato




#	Codice	Descrizione
1	N0CE0641/A2A	Scatola esterna di derivazione a n°4 vie, sez. 25 mm ² matr.286015 – DS4528
2	N0CE0643/A2A	Scatola esterna di derivazione a n°4 vie, sez. 50 mm ² matr.286017 – DS4528

1. Caratteristiche tecniche

#	Caratteristica	Descrizione
1	Tensione nominale	400 V
2	Tensione di isolamento	4 kV
3	Portata	145 A
4	Corrente nominale termica di c.c.	matr. 286015 - 3,5 kA matr. 286017 - 6,6 kA
5	Materiale scatola e cover	SMC RAL 7001 (grigio)
6	Materiale base morsettiera	SMC RAL 3003 (rosso)
7	Materiale parti attive	P-Cu Zn 40 Pb2 UNI 5705
8	Materiale viteria	Acciaio inox A2-70
9	Resistenza alle correnti superficiali	> 500 pt.i CEI 15-18
10	Grado di protezione	> IP 44 CEI 60529
11	Tenuta all'impatto	> IK 07 CEI 62262
12	Applicazione	Montaggio sporgente a muro
13	Viteria sigillabile	Sì, sulla cover di chiusura
14	Indicazione coppia di serraggio max	Sì, sulla base della scatola
15	Marcatura esterna	Brand cliente mediante pellicola adesiva per applicazioni outdoor

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0038 - 00	
		Data: 16.12.2021	Pagina: 213
Titolo: Scatole esterne di derivazione – SED a n°4 vie per sezioni 25 mm² e 50 mm²			


2. Dettagli dimensionali

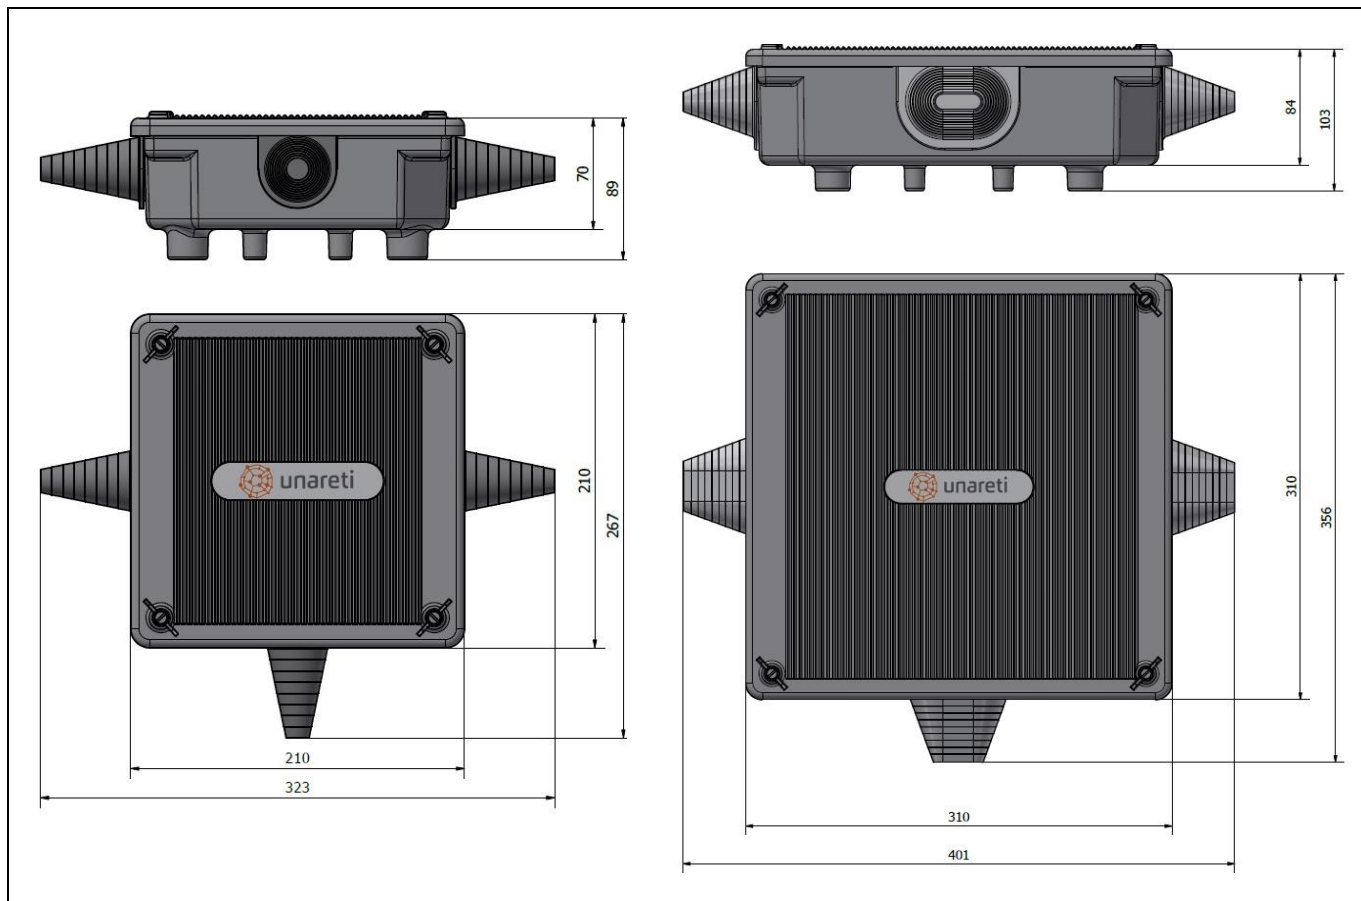

#	Caratteristica	Valore
1	Ingombro massimo esterno in condizioni operative	matr. 286015 – 323 mm matr. 286017 – 401 mm
2	Dimensioni esterne scatola di derivazione	matr. 286015 – 210 mm matr. 286017 – 310 mm
3	Profondità	matr. 286015 – 70 / 89 mm matr. 286017 – 84 / 103 mm

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0038 - 00	
		Data: 16.12.2021	Pagina: 313
Titolo: Scatole esterne di derivazione – SED a n°4 vie per sezioni 25 mm² e 50 mm²			

3. Layout interno morsettiera

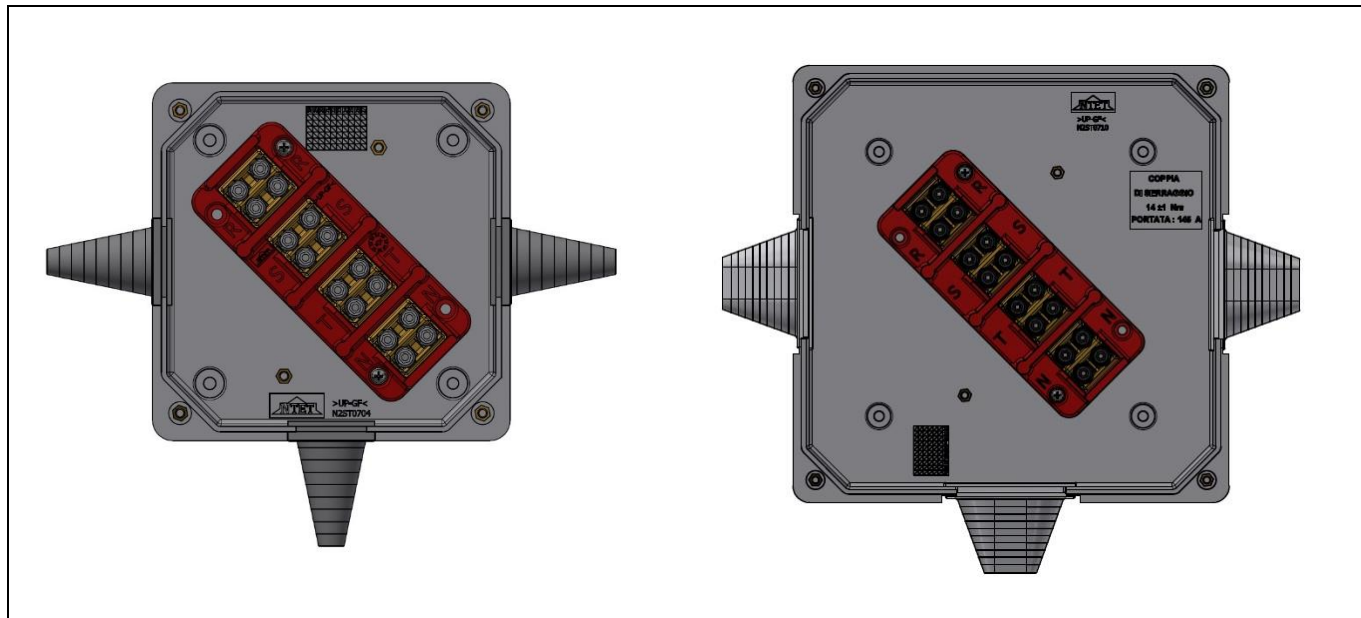

#	Caratteristica	Descrizione
1	Disposizione morsettiera	A 45° rispetto la verticale
2	Marcature	R, S, T, N sulla base della morsettiera
3	Tipologia di connessione	Mediante grano filettato dotato di placca di pressione