

Titolo:

MORSE DI AMARRO PER CAVI BT AUTOPORTANTI
Rame sez. 10 mm² - Alluminio sez. 16 mm²



N0CM0021



N0CM0024

#	Matricola	Codice	Descrizione
1	264050	N0CM0024	Morsa di amarro per cavi BT autoportanti in rame con formazione
2	264052	N0CM0021	Morsa di amarro per cavi BT autoportanti in rame con formazione


#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale corpo, staffa, perno, rosette e copiglia	Acciaio inox (cunei in materiale isolante)
2	Conforme a specifica ENEL	DM 6030

Matricola	Tipo	Carico di rottura a trazione	Carico di tenuta allo scorrimento
264050	Con cavo 2x10 mm Cu	R=635 daN	R _s =490 daN
	Con cavo 2x16 mm All		R _s =450 daN
264052	Con cavo 4x10 mm Cu	R=1270 daN	R _s =980 daN
	Con cavo 4x16 mm All		R _s =900 daN

Titolo:

MORSE DI AMARRO PER CAVI BT AUTOPORTANTI
Rame sez. 10 mm² - Alluminio sez. 16 mm²

1. Dimensioni e altre caratteristiche

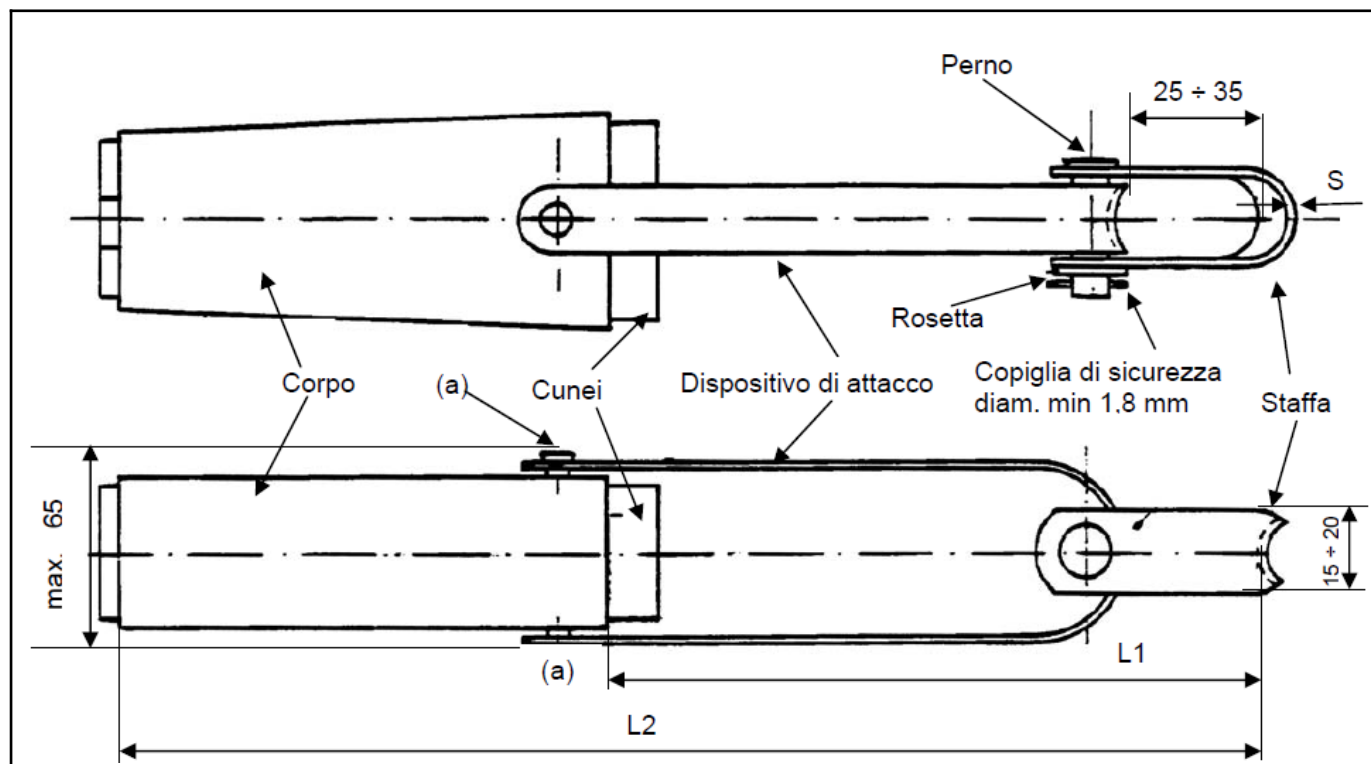

Matricola	Riferimento	L ₁ [mm]	L _{2,max} [mm]	Ø _{nom,Min} perno [mm]	S _{nom,Min} [mm]	Adatta per tipo
264050	6020/1	150 ÷ 190	300	6	2	2x10 mm ² in rame 2x16 mm ² in alluminio
264052	6020/2	180 ÷ 220	350	8	2,5	4x10 mm ² in rame 4x16 mm ² in alluminio

Le dimensioni specificate sono vincolanti da specifica ENEL

Il manufatto presenta, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- La morsa è concepita in modo tale che i cunei vengano sollecitati all'interno del corpo metallico, esclusivamente a compressione.
- La morsa deve essere fornita completa di tutti gli accessori per la messa in opera e deve essere confezionata in un involucro di materiale degradabile trasparente nonché corredata con le istruzioni di montaggio.