

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0052-01	
		Data: 07.05.2024	Pagina: 114
Titolo Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-A2-UN Multifunctional Cabinet ARE/M-A2-UN			



#	Codice	Descrizione
1	N0ST0316/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A2-UN
2	N0ST0316/UN/W	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A2-UN senza serratura
3	N0ST0316/UN/12	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A2-UN con serratura cifrata Yale 12
4	N0ST0316/UN/21	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A2-UN con serratura cifrata Yale 21
<i>*I codici sopra, seguiti dal suffisso Gx (esempio G1, G2, G4 ecc.), indicano nelle varie composizioni il cabinet dotato di sistema di ventilazione (esempio G1 = 1 sistema ventilazione, G2 = 2 sistemi di ventilazione ecc.)</i>		

VARIANTI		
#	Codice	Descrizione
1	N0ST0311/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A2-Z2, dotato di zoccolo
2	N0ST0317/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A2-SL2, dotato di sopralzo
3	N0ST0318/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-A2-Z2-SL2, dotato di zoccolo e sopralzo

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Classe di reazione al fuoco	V0 (UL 94)
3	Colorazione	RAL 7035
4	Grado di protezione nominale	IP 44 (CEI 60529)
5	Grado di protezione con griglie di ventilazione (con rete anti insetto)	IP 44 (CEI 60529)
6	Resistenza all'urto	20 J (CEI 60439-5)
7	Massa totale indicativa	-

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0052-01	
		Data: 07.05.2024	Pagina: 2/4
Titolo Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-A2-UN Multifunctional Cabinet ARE/M-A2-UN			

2. Dimensioni caratteristiche



Codice	Dimensioni (HxLxP) (mm)			Interassi di fissaggio (mm)	Luce utile di lavoro (mm)	Angolo apertura ante (deg)
NOST0316/UN	1400 ±5	1300 ±2	445 ±2	2x 554 – 288	1280x1263	>110°
NOST0311/UN	1820 ±5				1280x1263	
NOST0317/UN	1820 ±5				1280x1263 - 1280x300	
NOST0318/UN	2235 ±5				1280x1263 - 1280x300	


La serie ARE/M-A2-UN presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Versatilità nelle composizioni mediante la modularità dei componenti;
- Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra o sinistra;
- Possibilità di dotare gli sportelli di fermo posizione per agevolare le operazioni nel vano del cabinet;
- Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo;
- Possibilità di customizzazione attraverso l'installazione di telai metallici all'interno (sia rack 19" che porta apparecchiature modulari);
- Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21;
- Possibilità di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, per garantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga);

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0052-01	
		Data: 07.05.2024	Pagina: 314
Titolo Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-A2-UN Multifunctional Cabinet ARE/M-A2-UN			

3. Accessoristica

3.1. Piastra di fondo

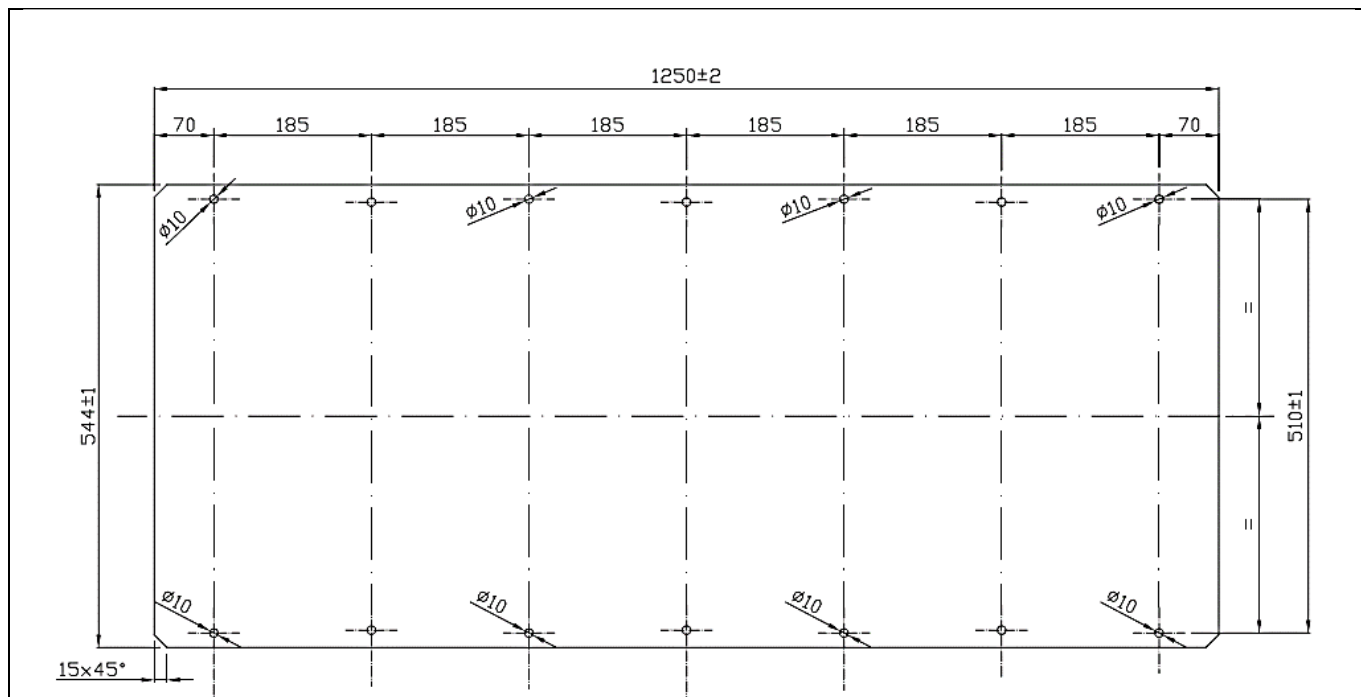

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N0ST0371	Piastra di fondo in acciaio	1250x510x2
2	N0ST0370	Piastra di fondo in bachelite	1250x510x5
3	N0ST0372	Piastra di fondo in PVC	1250x510x5


E' possibile dotare le piastre elencate in tabella di inserti femmina per il fissaggio di apparecchiature.

3.2. Serratura

	#	Codice	Descrizione
	1	N0SF0014	Serratura personalizzata per serie ARE/M
	2	N0SF0032	Serratura con cifratura 12
	3	N0SF0031	Serratura con cifratura 21


 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0052-01	
		Data: 07.05.2024	Pagina: 4/4
Titolo Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-A2-UN Multifunctional Cabinet ARE/M-A2-UN			

3.3. Sistema di ventilazione

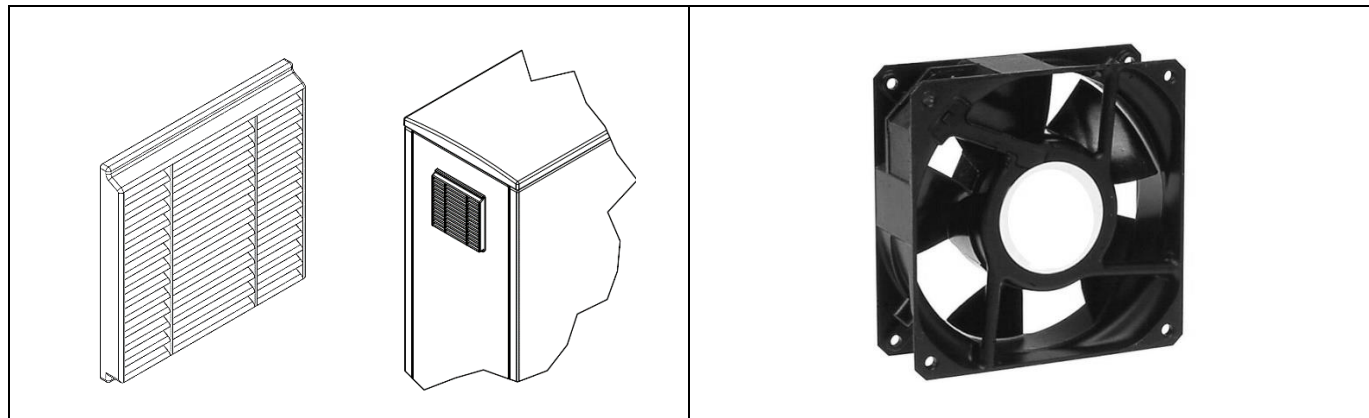

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0172	Griglia di areazione 147x147x20 mm
2	N8ST0333	Ventola assiale

3.3.1. Ventola assiale

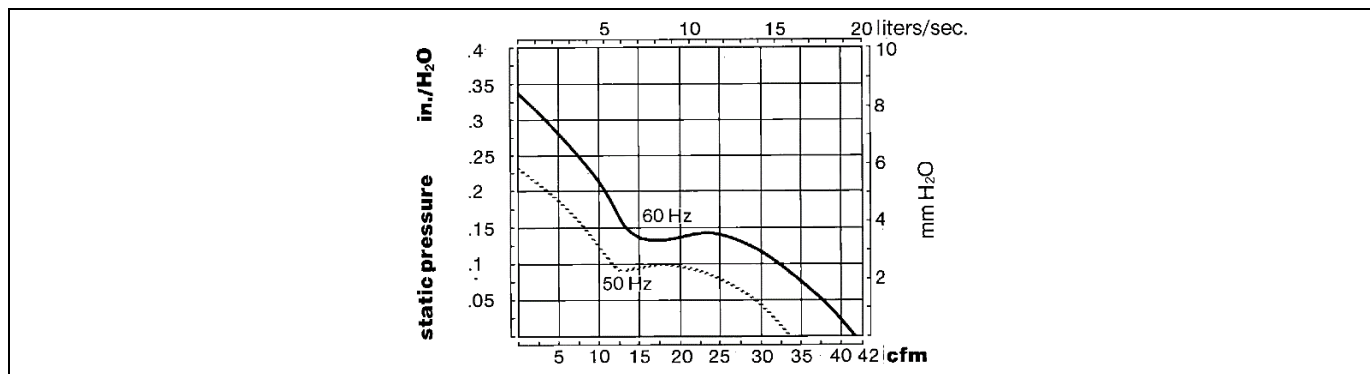

#	Descrizione	Caratteristica
1	Tensione	220 V
2	Frequenza	50 / 60 Hz
3	Corrente	50 / 40 mA
4	Potenza	9 / 7 W
5	Livello acustico	32 / 25 dBA
6	Regime di rotazione	2200 / 2500 rpm
7	Portata	12 / 14 l/s
8	Pressione statica	2,5 / 3 mm H ₂ O

Grado di protezione del cabinet in presenza del sistema di ventilazione: IP44 (CEI 60529).

3.4. Sportello supplementare

	#	Codice	Descrizione
	1	N0ST0195	Sportello supplementare