

Titolo

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2-UN – Vano unico



SERIE ARE/M-B2

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0338/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-UN
2	N0ST0338/W/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-UN senza serratura
3	N0ST0338/12/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-UN con serratura cifrata Yale 12
4	N0ST0338/21/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-UN con serratura cifrata Yale 21

**I codici sopra, seguiti dal suffisso Gx (esempio G1, G2, G4 ecc.), indicano nelle varie composizioni il cabinet dotato di sistema di ventilazione (esempio G1 = 1 sistema ventilazione, G2 = 2 sistemi di ventilazione ecc.)*

VARIANTI




#	Codice	Descrizione
1	N0ST0740/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z2-UN, dotato di zoccolo
2	N0ST0741/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-SL2-UN, dotato di sopralzo
3	N0ST0742/UN	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z2-SL2-UN, dotato di zoccolo e sopralzo

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Classe di reazione al fuoco	V0 (UL 94) / 80 p.ti (UNIPLAST CT 228)
3	Resistenza alle correnti superficiali	600 pti (point tracking index) IEC 60112
4	Colorazione	RAL 7035
5	Grado di protezione nominale	IP 55 (CEI 60529)
6	Grado di protezione con griglie di ventilazione (con rete anti insetto)	IP 44 (CEI 60529) IP 55 (CEI 60529) – a richiesta
7	Resistenza all'urto	20 J (CEI 60439-5) – IK 10 CEI EN 62262
8	Conformità di settore	CEI EN 62208
9	Massa totale indicativa	-

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.ST0299-00	
		Data: 05.12.2024	Pagina: 215
Titolo Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2-UN – Vano unico			

2. Dimensioni caratteristiche

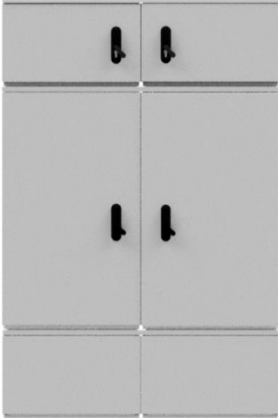			
NOST0338/UN	NOST0740/UN	NOST0741/UN	NOST0742/UN

Codice	Dimensioni (HxLxP) (mm)			Interassi di fissaggio (mm)	Luce utile di lavoro (mm)	Angolo apertur a ante (deg)
NOST0338/UN	1150 ±5	1300±2	445 ±2	545x96x288	(640+640)x1020	>110°
NOST0740/UN	1560 ±5				(640+640)x1020	
NOST0741/UN	1560 ±5				(640+640)x1020 - (640+640)x300	
NOST0742/UN	1980 ±5				(640+640)x1020 - (640+640)x300	

La serie ARE/M-B2 presenta inoltre le seguenti caratteristiche:


- Versatilità nelle composizioni mediante la modularità dei componenti;
- Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra o sinistra;
- Possibilità di dotare gli sportelli di fermo posizione per agevolare le operazioni nel vano del cabinet;
- Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo;
- Possibilità di customizzazione attraverso l'installazione di telai metallici all'interno (sia rack 19" che porta apparecchiature modulari);
- Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21;
- Possibilità di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, per garantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga);

Titolo

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2-UN – Vano unico


3. Accessoristica

3.1. Piastra di fondo vano principale

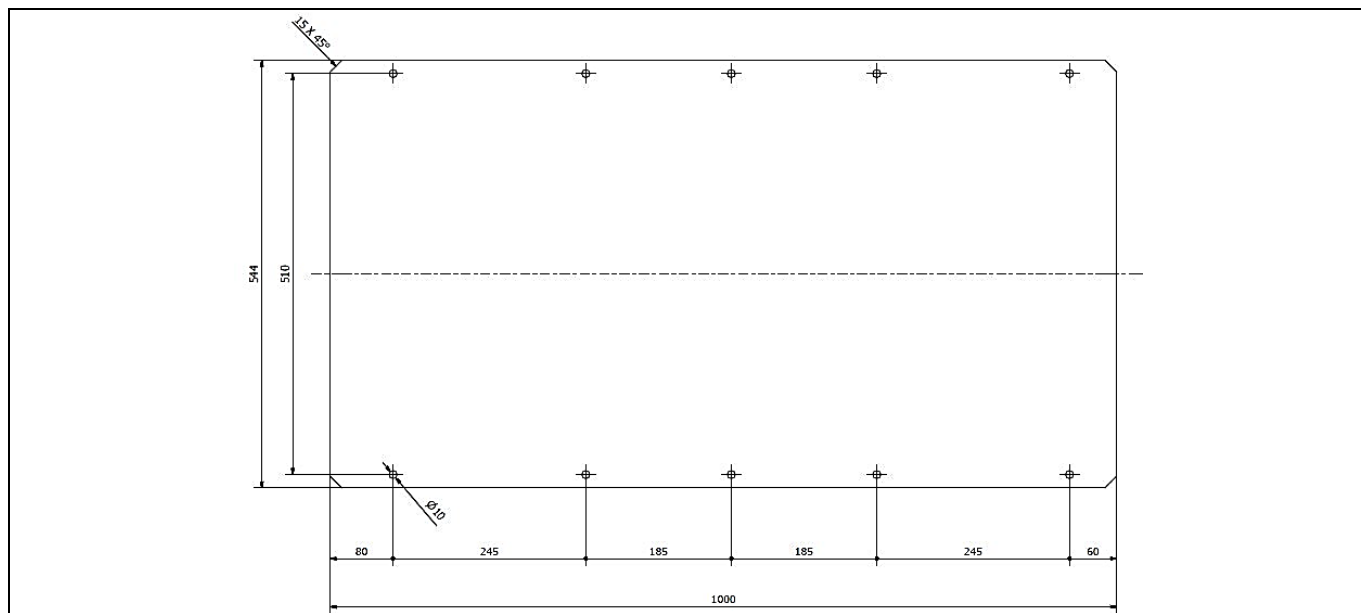

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N0ST0321	Piastra di fondo in acciaio	1000x544x2
2	N0ST0308	Piastra di fondo in bachelite	1000x544x5
3	N0ST0322	Piastra di fondo in PVC	1000x544x5

3.2. Piastra di fondo vano secondario

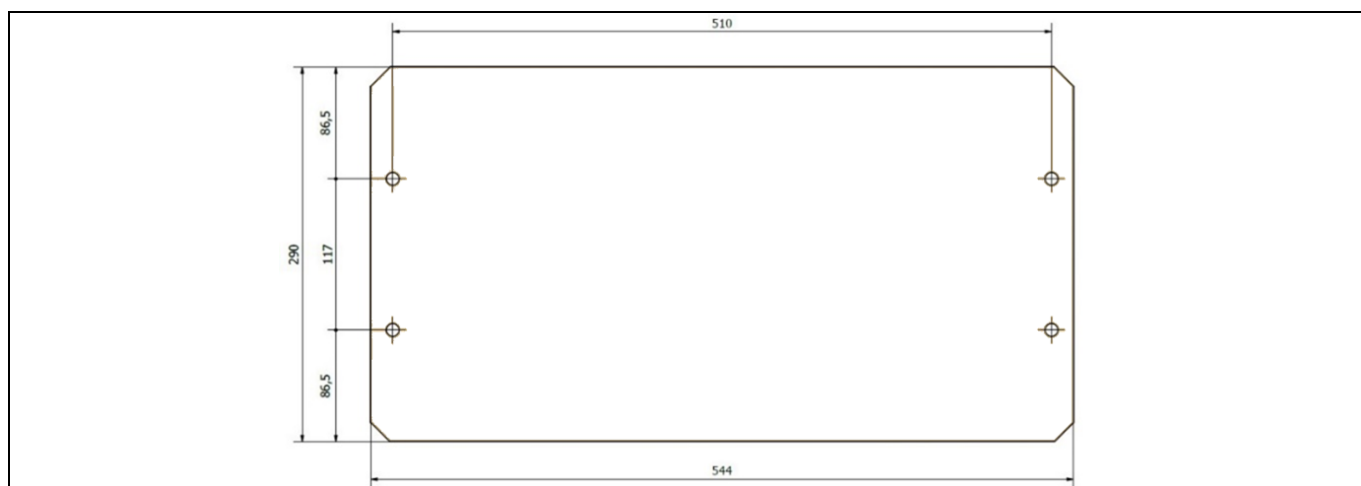

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N0ST0324	Piastra di fondo in acciaio	290x544x2
2	N0ST0323	Piastra di fondo in bachelite	290x544x5
3	N0ST0325	Piastra di fondo in PVC	290x544x5

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0299-00	
		Data: 05.12.2024	Pagina: 415
Titolo Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2-UN – Vano unico			


3.3. Serratura

	#	Codice	Descrizione
	1	N0SF0014	Serratura personalizzata per serie ARE/M
	2	N0SF0032	Serratura con cifratura 12
	3	N0SF0031	Serratura con cifratura 21

Titolo


Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2-UN – Vano unico

3.4. Sistema di ventilazione

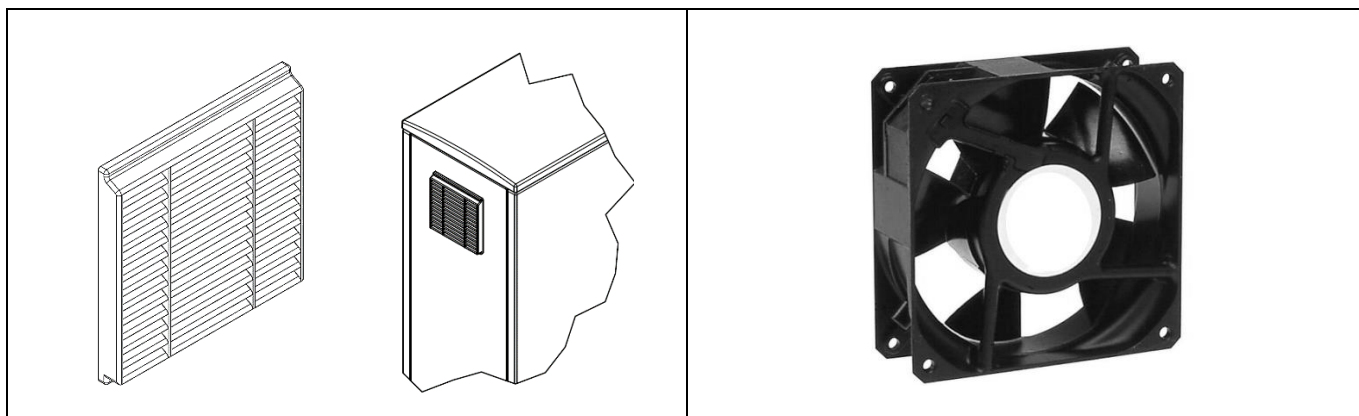

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0172	Griglia di areazione 147x147x20 mm
2	N8ST0333	Ventola assiale

3.4.1. Ventola assiale

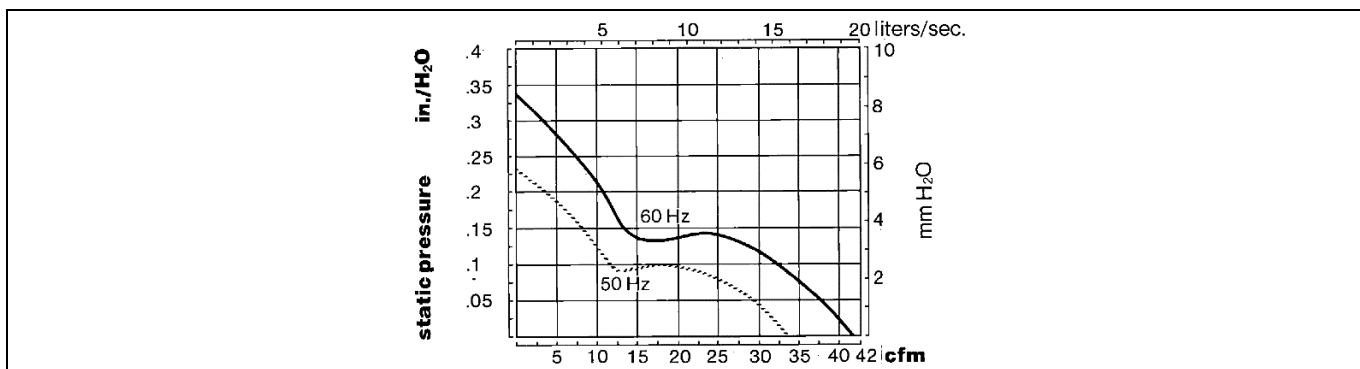

#	Descrizione	Caratteristica
1	Tensione	220 V
2	Frequenza	50 / 60 Hz
3	Corrente	50 / 40 mA
4	Potenza	9 / 7 W
5	Livello acustico	32 / 25 dBA
6	Regime di rotazione	2200 / 2500 rpm
7	Portata	12 / 14 l/s
8	Pressione statica	2,5 / 3 mm H ₂ O

Grado di protezione del cabinet in presenza del sistema di ventilazione: IP44 (CEI 60529).

3.5. Sportello supplementare

	#	Codice	Descrizione
	1	N0ST0195	Sportello supplementare