

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0105-01	
		Data: 04.04.2025	Pagina: 112
Titolo: Colonnina multifunzione in vetroresina per terminazioni di reti ibride			



#	Codice	Descrizione
1	N0ST0405	Colonnina multifunzione in vetroresina per terminazioni di reti ibride
<i>E' possibile brandizzare il cabinet con qualsiasi marchio. Per maggiori informazioni contattare la sede commerciale di OEC.</i>		


1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (vetroresina)
2	Materiale parti metalliche	Acciaio inox AISI 304
3	Colorazione	RAL 7040 per corpo colonnina, sportello frontale superiore, diaframma frontale inferiore e RAL 3020 per elemento coperture superiore (tetto)
4	Resistenza alla fiamma secondo UL 94	Classe V0
5	Grado di protezione	IP 43 secondo CEI EN 60529
6	Capitolato tecnico	Telecom 950
7	Matricola	720709
8	Peso approssimativo	15 kg

Titolo:

Colonnina multifunzione in vetroresina per terminazioni di reti ibride

2. Dimensioni caratteristiche

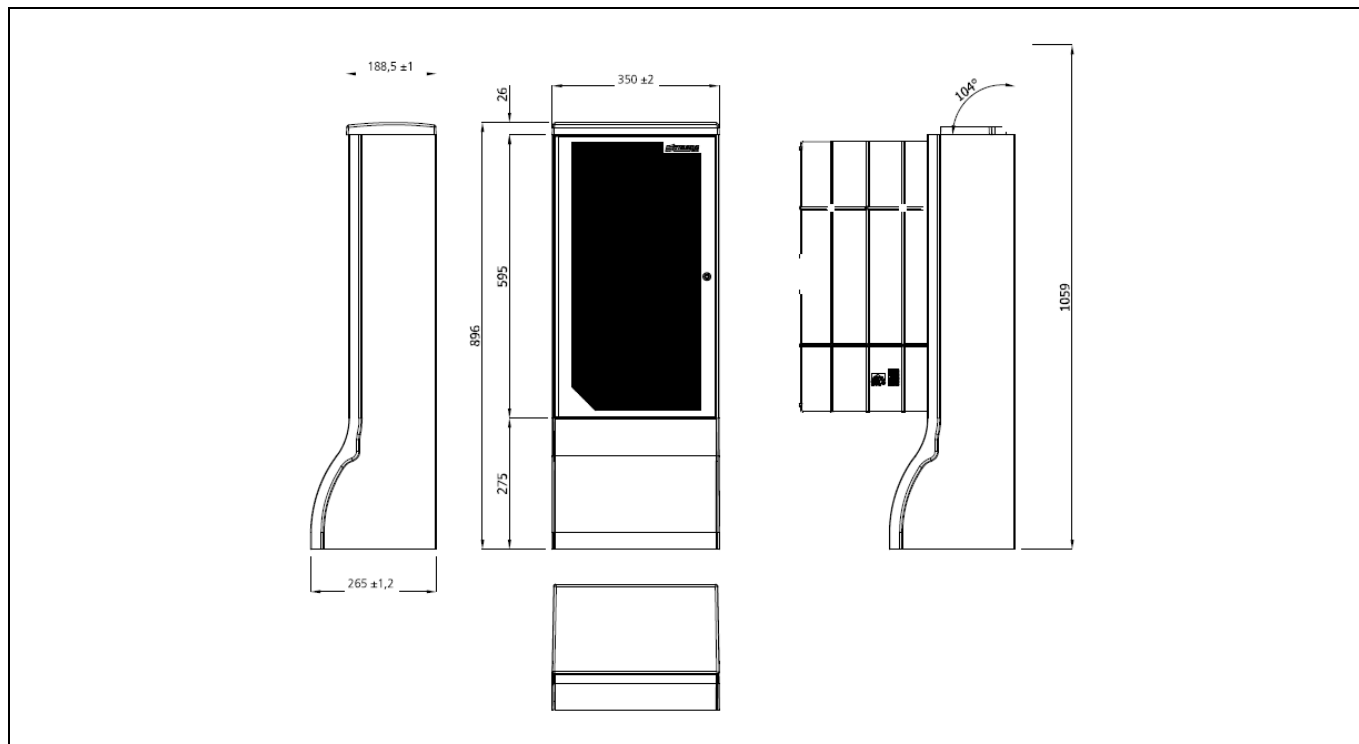

Dimensioni	Base	Altezza	Profondità
Dimensioni di ingombro esterno	350 mm	896 mm	265 mm

L'Armadio presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- La colonnina ibrida in vetroresina viene impiegata per la terminazione della rete di distribuzione in rame e idonea ad ospitare anche le terminazioni ottiche, nella fattispecie del Ripartitore Ottico di Edificio (ROE). Può essere installata mediante l'apposita piastra di ancoraggio su plinto in calcestruzzo o basamento in VTR.
- È composto da:
 - Corpo monolitico in VTR comprensivo di guidacavi.
 - Sportello superiore apertura 120° in VTR.
 - Sportello a slitta inferiore in VTR.
 - Diaframma frontale inferiore.
 - Tetto apribile per accesso superiore moduli IDC in VTR.
 - Sistema di sicurezza meccanico per chiusura tetto.
 - Coperchio protezione cavi e staffablocco cavi.
 - Piastra portamoduli.
 - Mensola reggi-piastra lato sx-dx.
 - Supporto per modulo terminazione est. 10 CP.
 - Staffa per blocco serratura unificata minilock.
 - Cerniera.

ACCESSORIO A RICHIESTA

N1ST0035 telaio di fissaggio a pavimento

N0ST0112 basamento in VTR per fissaggio a pavimento.