

Titolo:

Alloggiamento per gruppi di misura gas con portata volumetrica $\leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$, dim. nom. 500x600x300 mm



#	Codice	Descrizione
1	N0ST0735	Contenitore gas dim.nom. 50x60 cm

Il cabinet risulta composto dai seguenti componenti:


- Contenitore metallic
- Sportello in vetroresina
- Accessori per fissaggio

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale sportello	SMC – (vetroresina)
2	Classe di reazione al fuoco	≤ 1 secondo UNI 9177
3	Ventilazione	$\geq 10\%$ superficie in pianta
4	Tenuta all'impatto	IK 10 secondo CEI 62262
5	Attenuazione radiofrequenza	$\leq 2 \text{ dBm}$ secondo UNI 9036:2015
6	Dimensioni di ingombro (BxHxP)	520x625x306 mm
7	Installazione in batteria	Idoneo
8	Colorazione	RAL 7001
9	Estetica	Goffratura (trama in basso rilievo)

Titolo:

Alloggiamento per gruppi di misura gas con portata volumetrica $\leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$, dim. nom. 500x600x300 mm

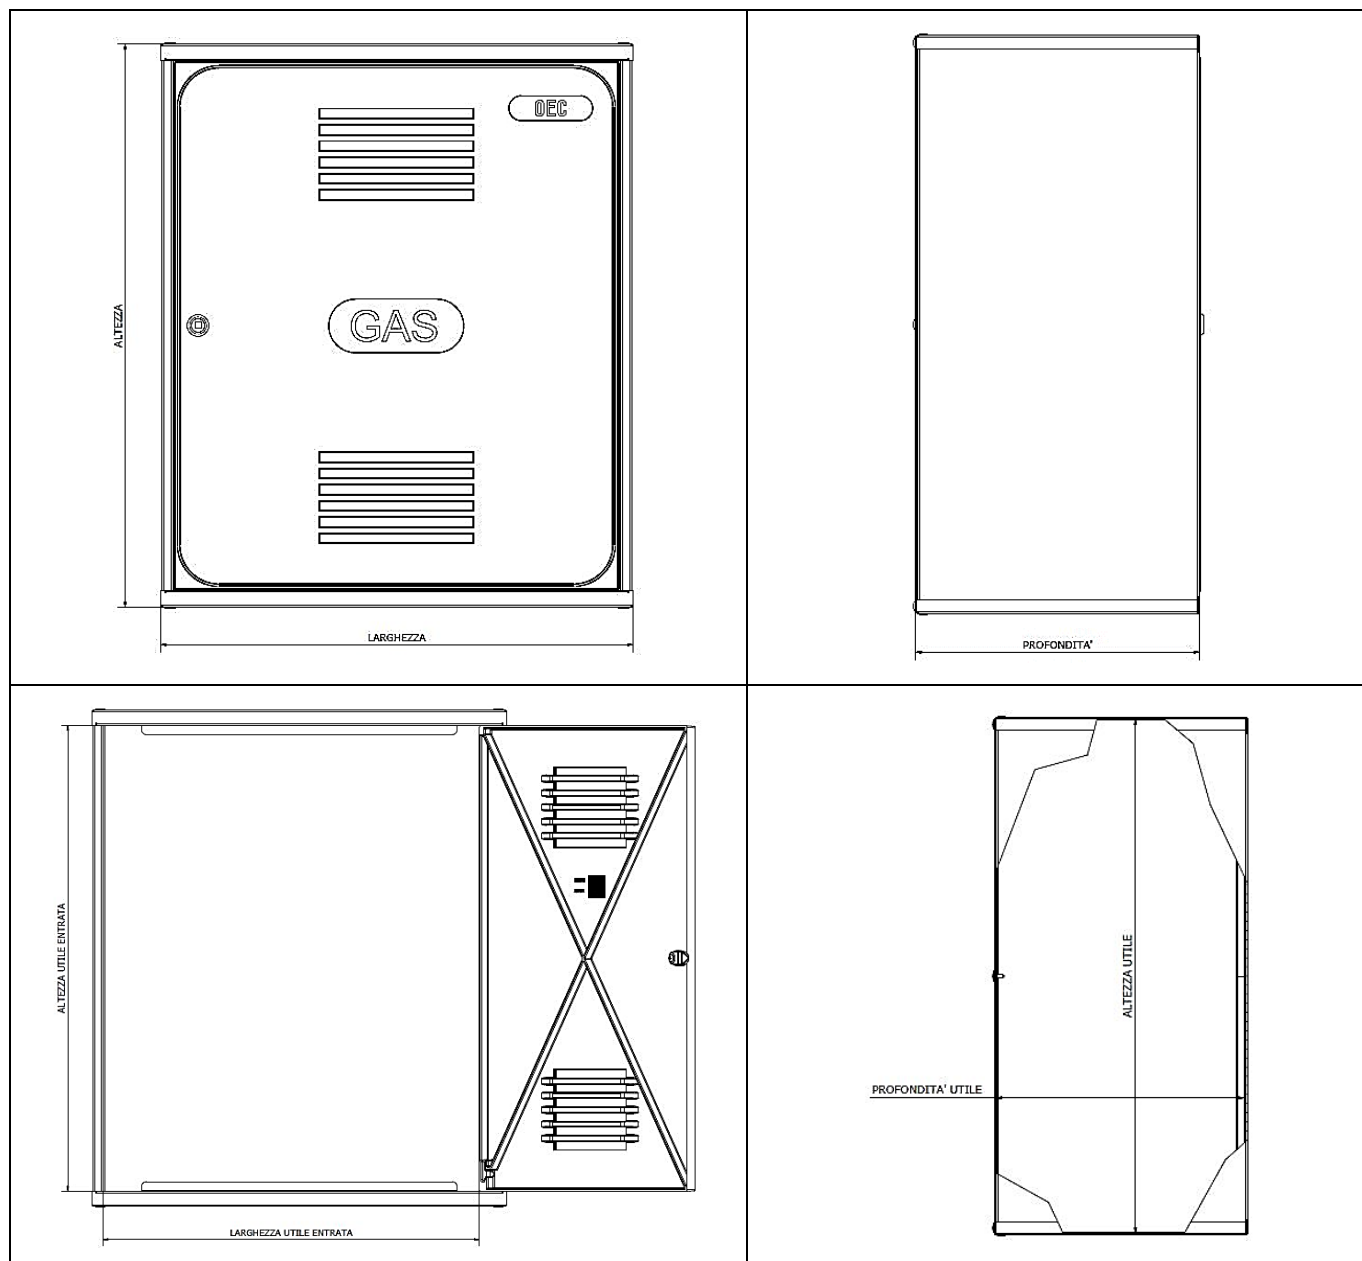

2. Dimensioni caratteristiche

#	Descrizione	Caratteristica
1	Altezza	625 ⁺³ mm
2	Larghezza	520 ⁺³ mm
3	Profondità	306 ⁺³ mm
4	Altezza accesso	590 mm
5	Larghezza accesso	475 mm
6	Altezza utile di lavoro	620 mm
7	Larghezza utile di lavoro	515 mm
8	Profondità utile di lavoro	300 mm

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>		Numero-Rev: OE.ST.ST0015-00	
			Data: 25.02.2022	Pagina: 313
Titolo: Alloggiamento per gruppi di misura gas con portata volumetrica $\leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$, dim. nom. 500x600x300 mm				

3. Informazioni utili

L'alloggiamento per gruppi di misura del gas, con portata volumetrica $\leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$, ideato da OEC rispetta i requisiti della norma UNI 9036:2015 ed è la giusta soluzione per le applicazioni che richiedono sicurezza, solidità, semplicità di installazione ed estetica.

Esso può essere installato a muro, all'interno di una nicchia o fissato in recinzione: i componenti sono dotati di spigoli arrotondati per garantire la massima sicurezza durante la fruizione del prodotto.