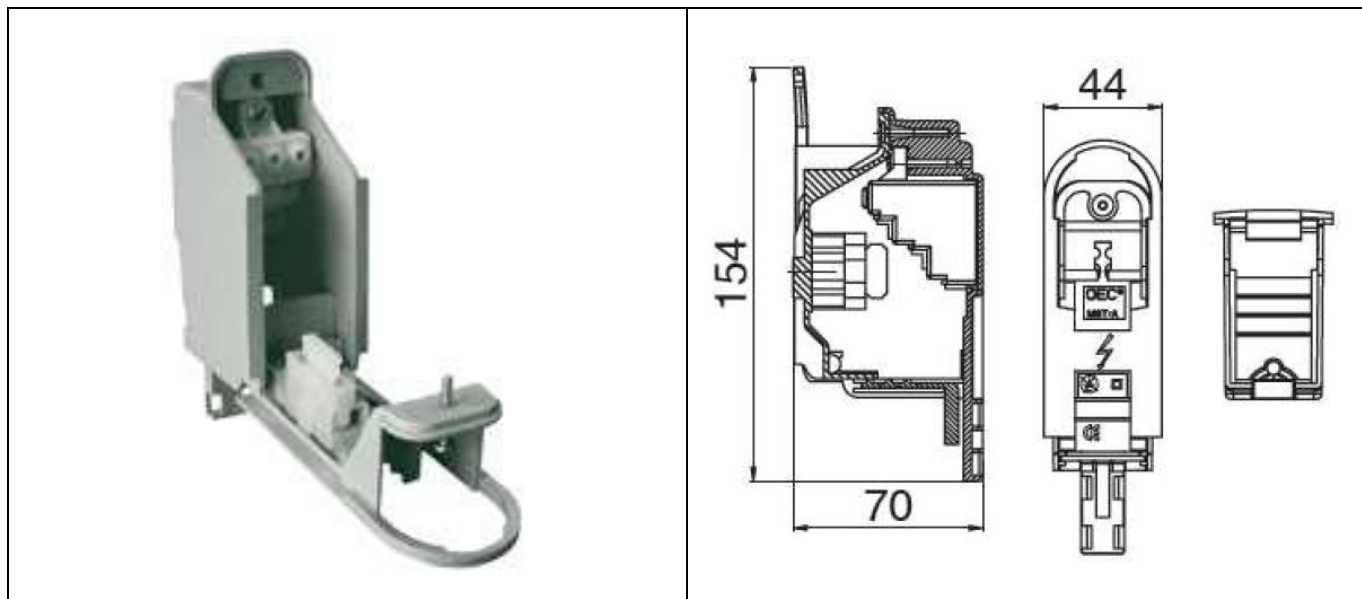


Titolo:

Morsettiera "sicure" da incasso per feritoia palo 38x132, serie MST/A-P2


Serie	Codice	Descrizione
MST/A-1-2	MSTA12BW/P2	Morsettiera da incasso in feritoia 38x132 mm – 1P+N, n°1 porta fusibile IP2X
MST/A-2-2	MSTA22BW/P2	Morsettiera da incasso in feritoia 38x132 mm – 1P+N, n°2 porta fusibile IP2X
MST/A-1-4	MSTA14BW/P2	Morsettiera da incasso in feritoia 38x132 mm – 3P+N, n°1 porta fusibile IP2X
MST/A-2-4	MSTA24BW/P2	Morsettiera da incasso in feritoia 38x132 mm – 3P+N, n°2 porta fusibile IP2X

1. Caratteristiche generali

#	Caratteristica tecnica Morsettiera	Valore
1	Tensione nominale	450 V
2	Frequenza di impiego	50 Hz
3	Corrente massima di impiego	63 A
4	N° poli/ sezione	4 x 1,5 – 10 mm ²
5	Materiale involucro	PA6 + F.V (Poliammide 6 con rinforzo in fibra di vetro)
6	Classe di reazione al fuoco	V0 secondo UL94
7	Materiale morsetti	OT58 secondo UNI 5705
8	Installazione a palo	Asola – 45x186 mm (BxH) secondo UNI EN 40:2
9	Grado di protezione perimetro involucro	IP 43 secondo CEI 60529
10	Tenuta all'impatto	IK 08 secondo CEI 50102
11	Classe di isolamento	Classe II secondo CEI 60439-1
12	Tipologia fusibile	Cilindrico dim.8.5x31.5 mm
13	Grado di protezione porta fusibile	IP2x