

Titolo:

Griglie di aerazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT





#	Serie	Descrizione
1	GR/1	Griglia di aerazione in vetroresina per cabine MT/BT, dim. nom. 500x500x60 mm
2	GR/2	Griglia di aerazione in vetroresina per cabine MT/BT, dim. nom. 900x540x80 mm
3	GR/3	Griglia di aerazione in vetroresina per cabine MT/BT, dim. nom. 875x275x105 mm
4	GR/4	Griglia di aerazione in vetroresina per cabine MT/BT, dim. nom. 1200x500x75 mm
5	GR/AI	Griglia di aerazione in AISI 304 per cabine MT/BT, dim. nom. 1200x500x75 mm
6	GR/AZV	Griglia di aerazione in acciaio zincato verniciato per cabine MT/BT, dim. nom. 1200x500x75 mm
7	GR/2/AR	Griglia di aerazione in vetroresina per cabine MT/BT, dim. nom. 900x540x80 mm, equipaggiata con estrazione forzata
8	GR/4/AR	Griglia di aerazione in vetroresina per cabine MT/BT, dim. nom. 1200x500x75 mm, equipaggiata con estrazione forzata

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

1. SERIE GR/1

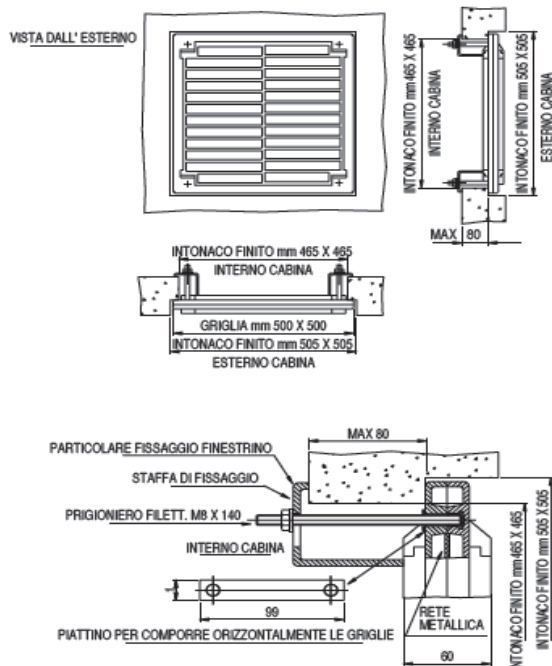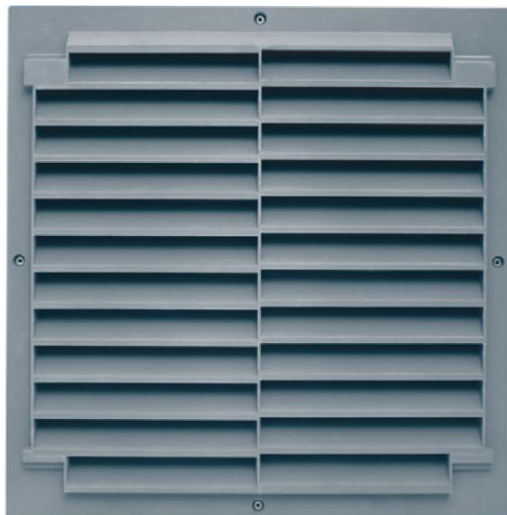


#	Codice	Descrizione
1	S03853TK	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox e accessori
2	SN3853TK	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox, senza accessori
3	SN38530K	Griglia senza rete e con accessori con accessori
4	SN3853SK	Griglia senza rete e senza accessori
5	S3853SMK	Griglia senza rete e senza accessori

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Reazione alla fiamma	> 80 Punti, DS 4974
3	Resistenza alle correnti superficiali	500 PTI, secondo CEI 60012
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	10x10 mm
7	Superficie utile di areazione	1200 cm ²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	500x500x60

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

2. SERIE GR/2

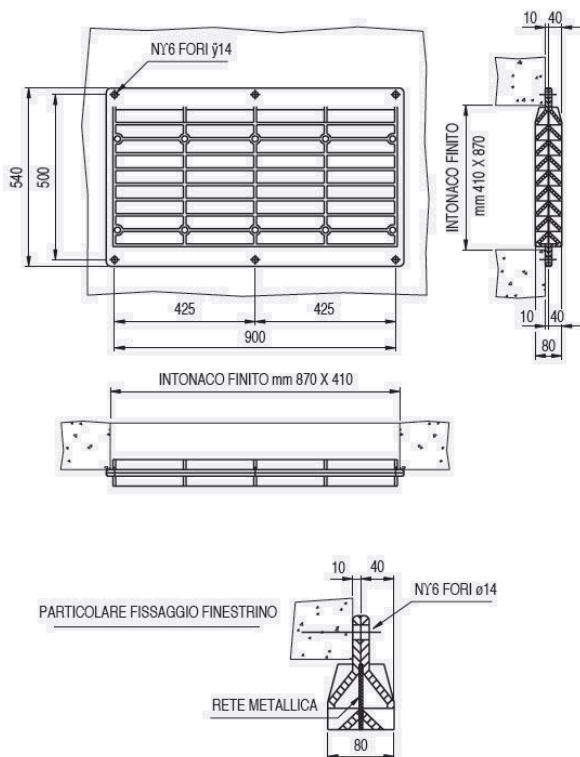


#	Codice	Descrizione
1	S038510W	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox
2	S38510MK	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox, marrone

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Reazione alla fiamma	> 80 Punti, DS 4974
3	Resistenza alle correnti superficiali	500 PTI, secondo CEI 60012
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	6x6 mm
7	Superficie utile di areazione	2400 cm ²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	900x540x80

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

3. SERIE GR/3

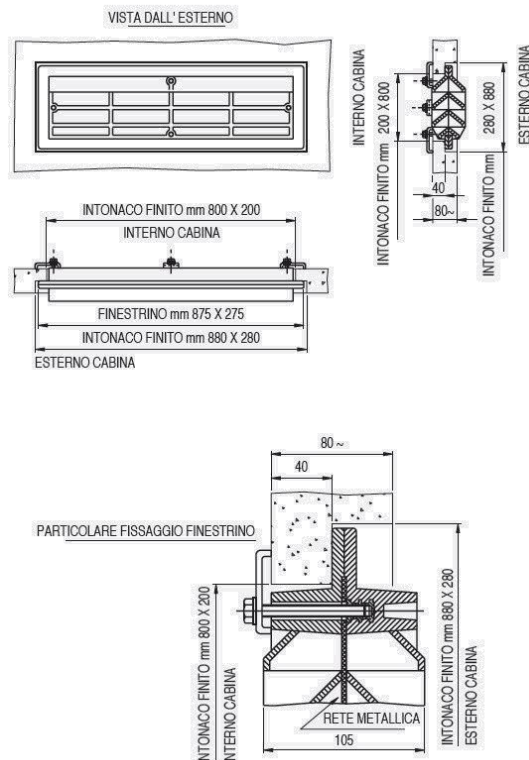


#	Codice	Descrizione
1	SN38520K	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Reazione alla fiamma	> 80 Punti, DS 4974
3	Resistenza alle correnti superficiali	500 PTI, secondo CEI 60012
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	10x10 mm
7	Superficie utile di areazione	850 cm ²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	875x275x105

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

4. SERIE GR/4

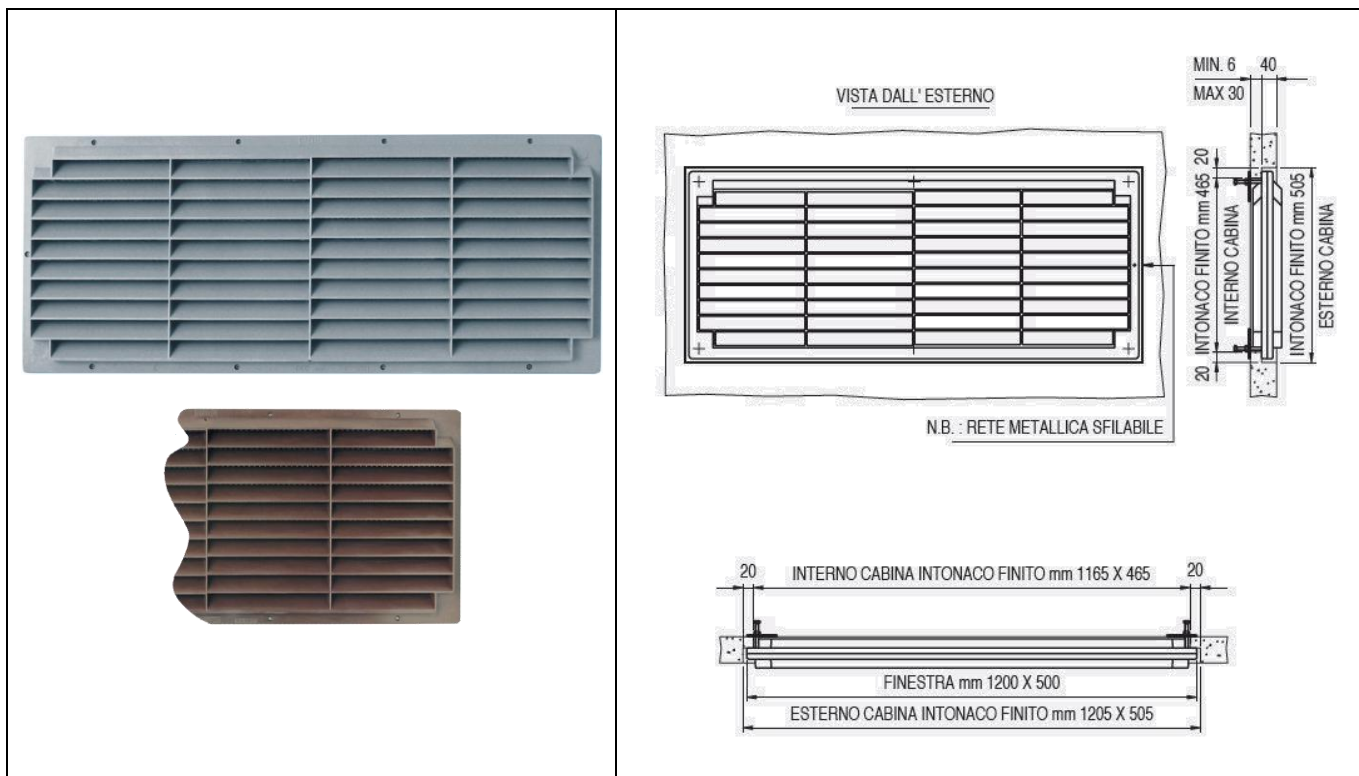


#	Codice	Descrizione
1	S038001W	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox, matr.225207
2	S038002W	Griglia senza rete antinsetto in acciaio inox, matr. 225207
3	S38001MK	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox, marrone, matr. 225207
4	S38002MK	Griglia senza rete antinsetto in acciaio inox, marrone, matr. 225207

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Reazione alla fiamma	> 80 Punti, DS 4974
3	Resistenza alle correnti superficiali	500 PTI, secondo CEI 60012
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	10x10 mm
7	Superficie utile di areazione	4200 cm ²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	1200x500x75

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

5. SERIE GR/AI

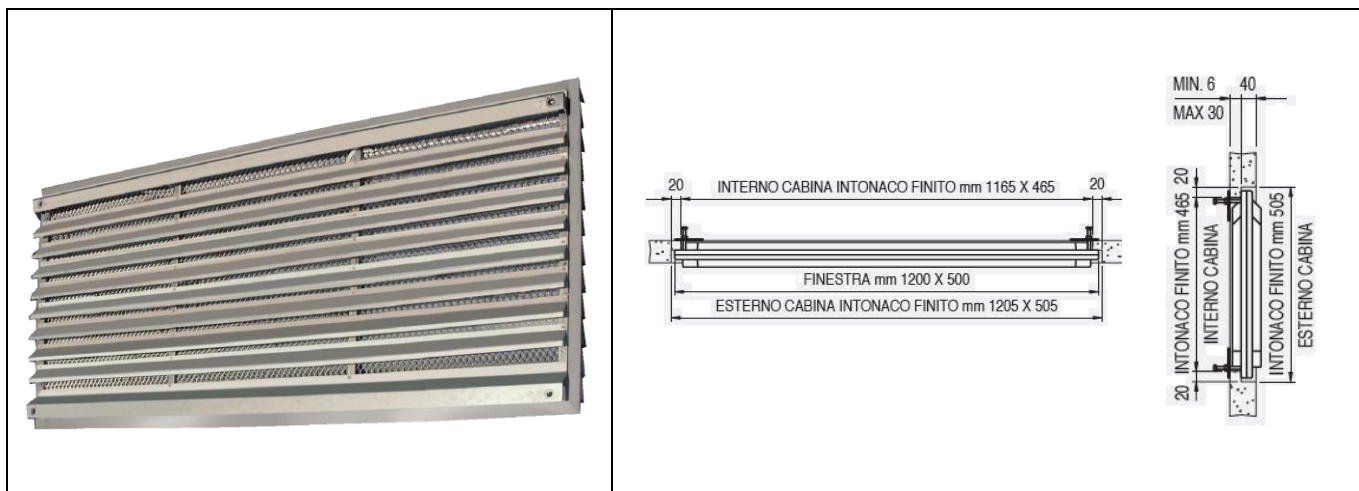


#	Codice	Descrizione
1	N0CM0015	Griglia in acciaio inox AISI 304, matr. 225006

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	Acciaio inox AISI 304
2	Reazione alla fiamma	-
3	Resistenza alle correnti superficiali	-
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	10x10 mm
7	Superficie utile di areazione	4200 cm ²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	1200x500x75

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

6. SERIE GR/AZV

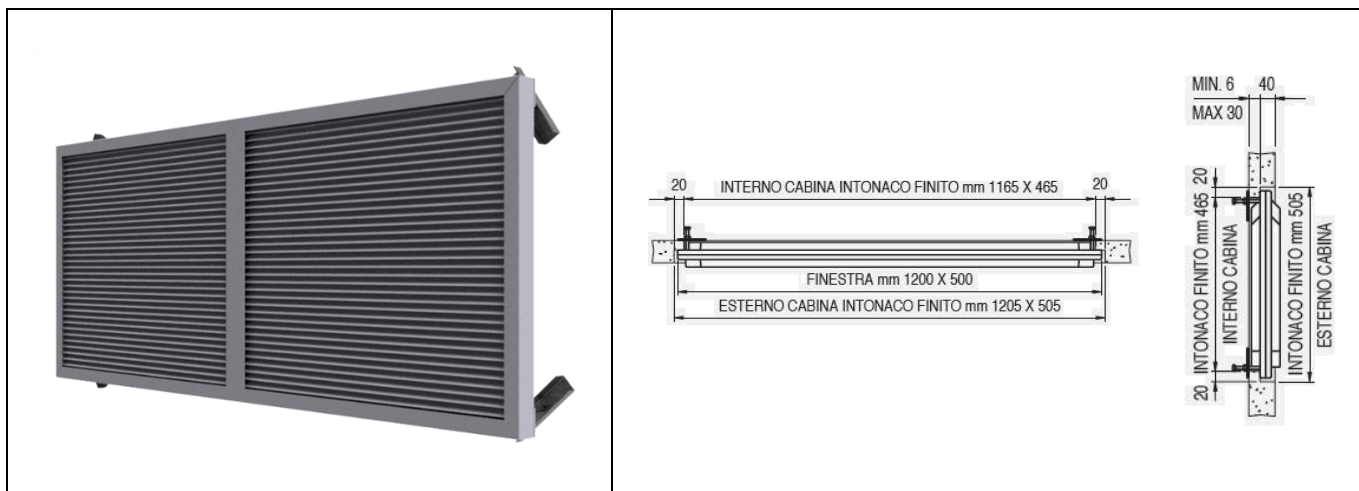


#	Codice	Descrizione
1	N0CM0316	Griglia in acciaio zincato verniciato, matr. 220016

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	Acciaio zincato verniciato
2	Reazione alla fiamma	-
3	Resistenza alle correnti superficiali	-
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	10x10 mm
7	Superficie utile di areazione	4200 cm ²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	1200x500x75

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

7. SERIE GR/2/AR

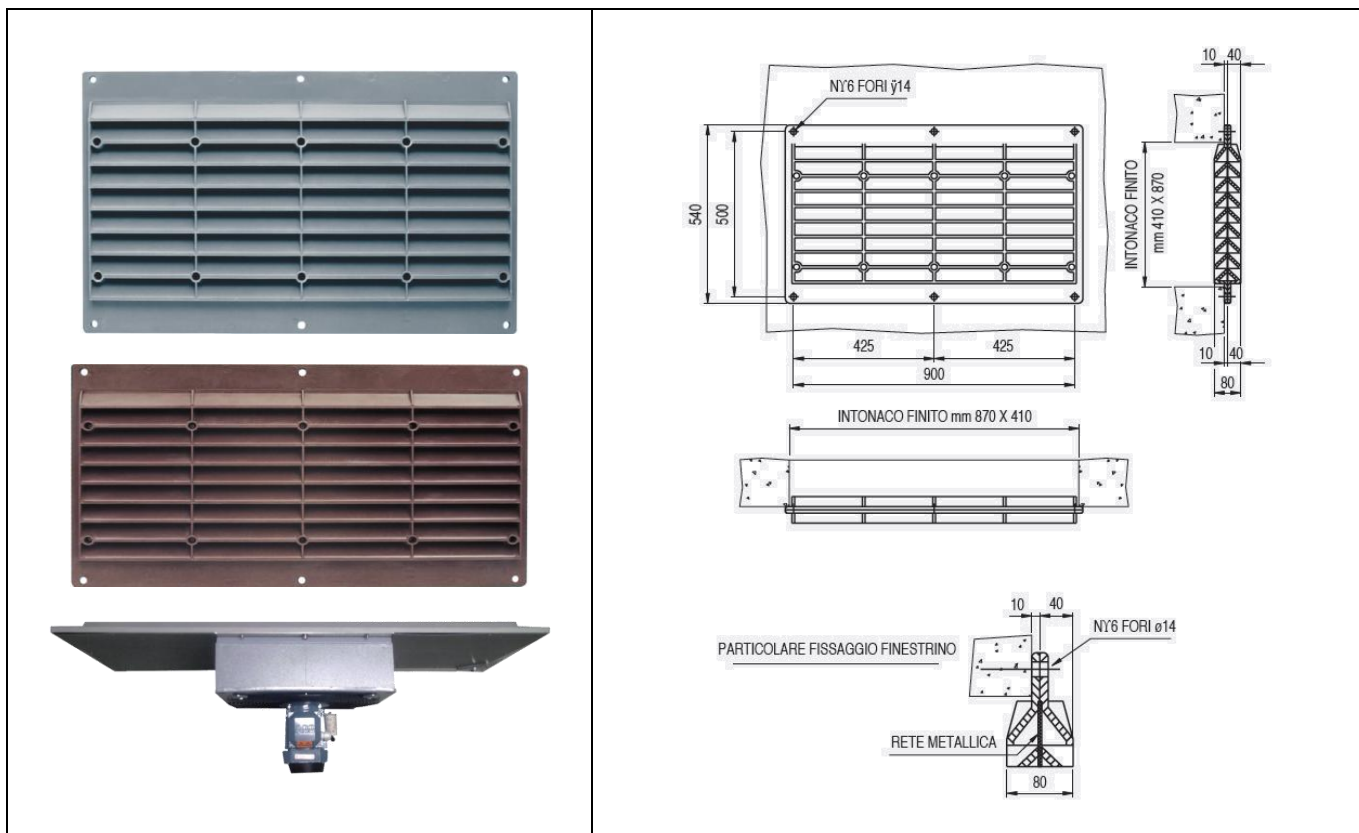

#	Codice	Descrizione
1	S038510W/AR2200	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox, equipaggiata con estrattore da 2200 m ³ /h
2	S38510MK/AR2200	Griglia con rete antinsetto in acciaio inox, marrone, equipaggiata con estrattore 2200 m ³ /h

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Reazione alla fiamma	> 80 Punti, DS 4974
3	Resistenza alle correnti superficiali	500 PTI, secondo CEI 60012
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	6x6 mm
7	Superficie utile di areazione	2400 cm ²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	900x540x80
9	Portata estrattore	2200 m ³ /h
10	Portata totale di estrazione	2200 m ³ /h


Note

E' possibile avere su richiesta estrattori con portata personalizzata (>2200 m³/h)

Titolo:

Griglie di areazione in vetroresina per cabine secondarie MT/BT

8. SERIE GR/4/AR

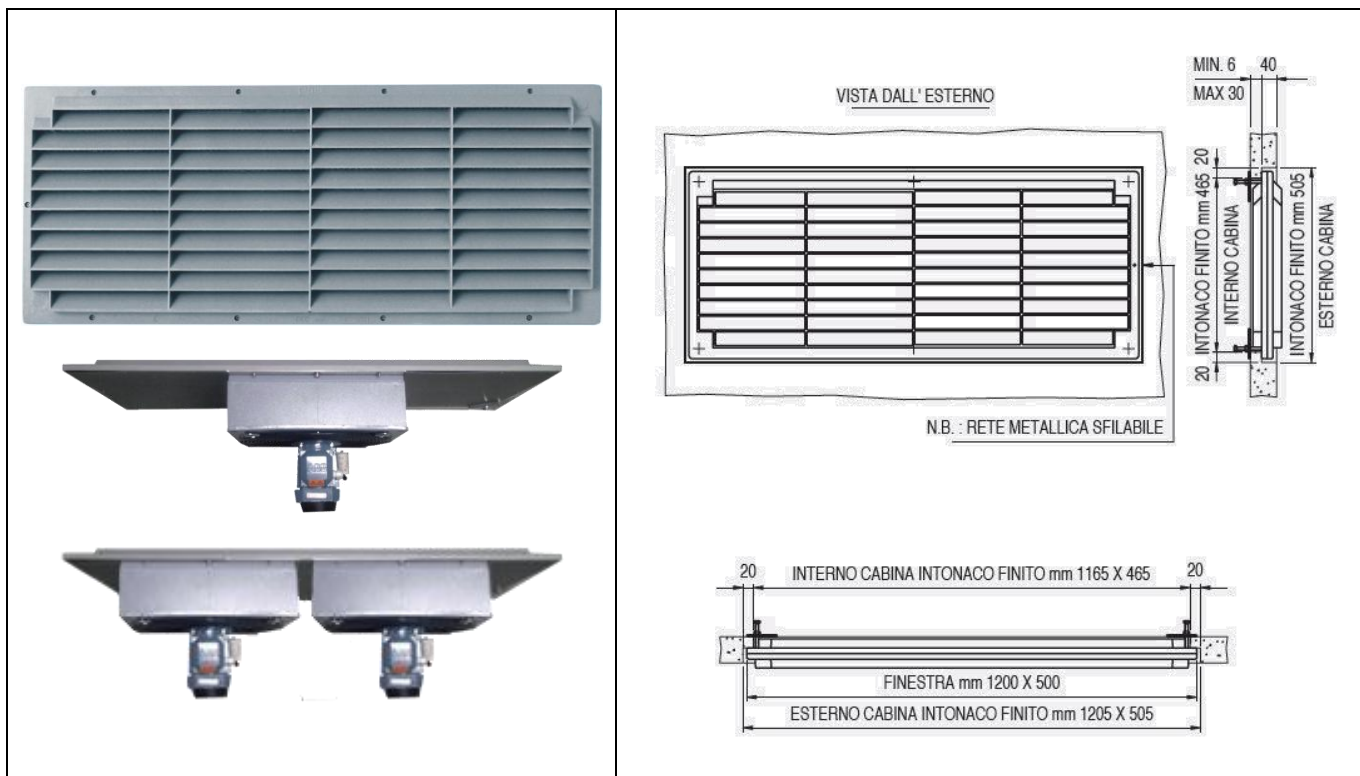

#	Codice	Descrizione
	S038001W/AR2200	Griglia 1200x500 mm, matr.225007 equipaggiata con n°1 estrattore da 2200 m³/h
	S038001W/2AR2200	Griglia 1200x500 mm, matr.225007 equipaggiata con n°2 estrattori da 2200 m³/h
1	S038001W/AR3100	Griglia 1200x500 mm, matr.225007 equipaggiata con n°1 estrattore da 3100 m³/h
2	S038001W/2AR3100	Griglia 1200x500 mm, matr.225007 equipaggiata con n°2 estrattori da 3100 m³/h

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Reazione alla fiamma	> 80 Punti, DS 4974
3	Resistenza alle correnti superficiali	500 PTI, secondo CEI 60012
4	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI 60529
5	Tenuta all'impatto	IK 10, secondo CEI 62262
6	Dimensione della mesh della rete	10x10 mm
7	Superficie utile di areazione	4200 cm²
8	Dimensioni caratteristiche (BxHxP)	1200x500x75
9	Portata estrattore	2200 m³/h (singolo estrattore) 3100 m³/h (singolo estrattore)
10	Portata totale di estrazione	2200 m³/h - S038001W/AR2200 4400 m³/h - S038001W/2AR2200 3100 m³/h - S038001W/AR3100 6200 m³/h - S038001W/2AR3100

Note

E' possibile avere su richiesta estrattori con portata personalizzata (>2200 m³/h)