


	Scheda Tecnica Technical Data Sheet		Numero-Rev: OE.ST.ST0116 - 00	
			Data: 10.03.2022	Pagina: 113
TITOLO: Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T. Porta a quattro ante H=2325 mm Serie PTE/AA2				

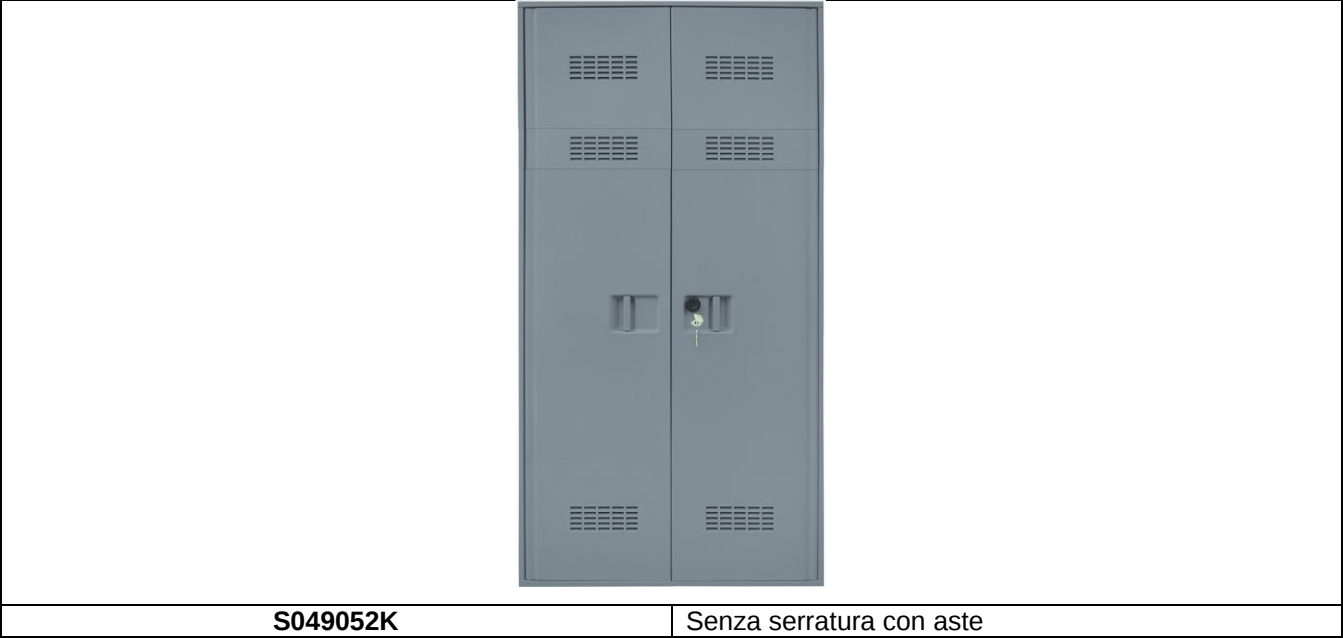


#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale	SMC (vetroresina)
2	Colore	Grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017
3	Resistenza alla fiamma	>80 punti secondo prescrizione Enel DS 4974
4	Resistenza alle correnti superficiali	PTI 500 secondo norme IEC 60112
5	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI EN 60529
6	Tenuta all'impatto	20J secondo norma CEI 62262 Annex C

TITOLO:

**Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T.
Porta a quattro ante H=2325 mm
Serie PTE/AA2**

1 Dimensioni

Dimensioni	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni esterne	1229	2325	45
Intonaco finito	1199	2295	-
Dimensioni utili ingresso	1115	2211	-

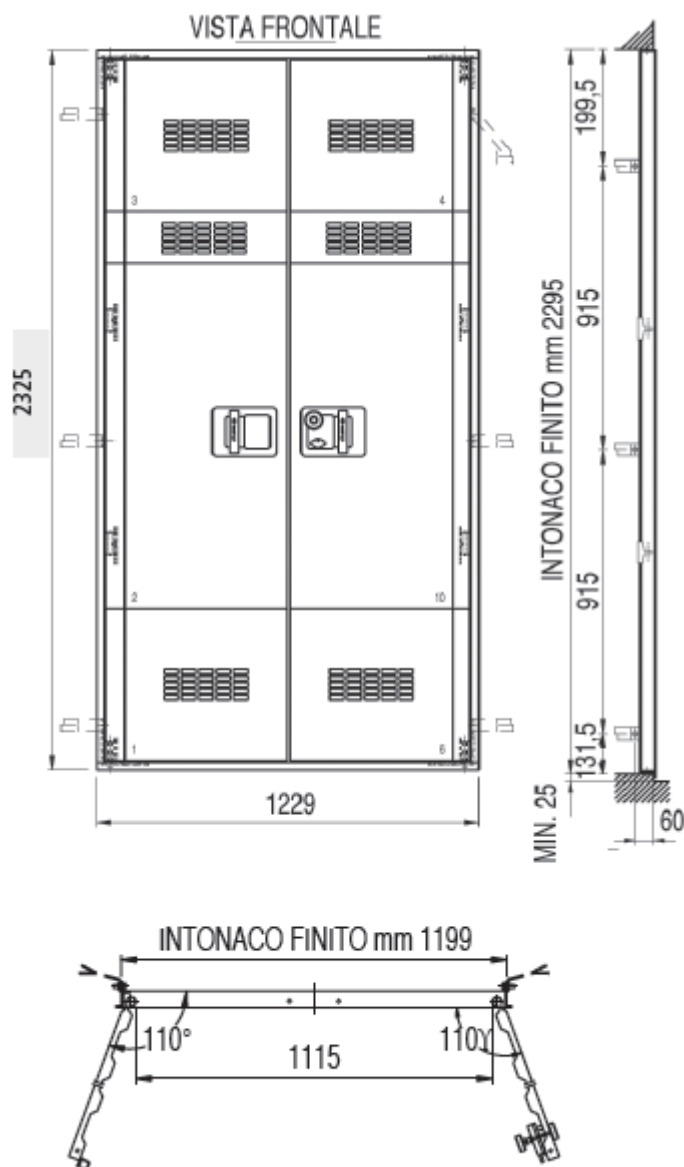

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.ST0116 - 00	
Titolo:		Data: 10.03.2022	Pagina: 313
Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T. Porta a quattro ante H=2325 mm Serie PTE/AA2			

2 Altre caratteristiche

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- Costruito a specifica tecnica Enel: DS1511
- Le porte hanno un'apertura di 110°. Incernierata a un telaio in vetroresina pultrusa.
- Superficie esterna satinata. Maniglia incassata a filo porta.
- Le ante e le travi superiori sono facilmente asportabili per ottenere la massima luce d'ingresso.
- Sul telaio perimetrale sono montate delle piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.
- Ogni anta è dotata di 3 finestre di aerazione.
- È possibile avere la porta con griglie in alluminio anodizzato con passaggio d'aria 560 cm² cadauna per griglia, su tutte le porte (vedi tabella).
- Disponibile con serratura Enel DS 988 a 3 punti di chiusura (libera, Enel (OEC) o con serratura di tipo Nazionale interbloccata.

Accessori per porte:

- AZANPORW – zanche di fissaggio PTE/ZN
- 42000380 – cartello monitore PTE/CA