

Titolo:

Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T.
Porta ad un'anta in vetroresina H=2175 mm
Serie PTE/1



Varianti

#	Codice	Descrizione
1	S049050W	Senza serratura, con aste, senza zanche
2	S049070W	Senza serratura, senza aste, senza zanche
3	S069666K	Con serratura a ferroglietto, senza aste, senza zanche
4	S49500EC	Con serratura cifratura OEC, con aste, senza zanche
5	S4950SDF	Con serratura cifratura libera, con aste, senza zanche
6	S497000EC	Con serratura cifratura OEC, senza aste, senza zanche
7	S4970SDF	Con serratura cifratura libera, senza aste, senza zanche
8	S049050S	Senza serratura, con aste, senza zanche, apertura inversa
9	S049070S	Senza serratura, senza aste, senza zanche, apertura inversa


#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale	SMC (vetroresina)
2	Colore	Grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017
3	Resistenza alla fiamma	>80 punti secondo prescrizione Enel DS 4974
4	Resistenza alle correnti superficiali	PTI 500 secondo norme IEC 60112
5	Superficie di areazione complessiva	160 cm ²
6	Grado di protezione	IP 33 secondo CEI EN 60529
7	Tenuta all'impatto	20J secondo norma CEI 62262 Annex C

Titolo:

Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T.
Porta ad un'anta in vetroresina H=2175 mm
Serie PTE/1

1 Dimensioni

Dimensioni	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni esterne	644	2175	45
Intonaco finito	614	2145	-
Dimensioni utili ingresso	530	2061	-

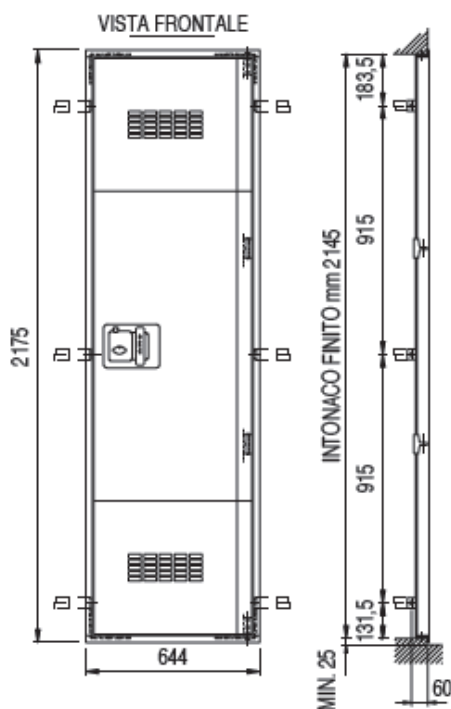

Titolo:

Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T.
Porta ad un'anta in vetroresina H=2175 mm
Serie PTE/1

2 Altri dettagli

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- Costruito a specifica tecnica Enel: DS1511
- Le porte hanno un'apertura di 110°. Incernierata a un telaio in vetroresina pultrusa.
- Superficie esterna satinata. Maniglia incassata a filo porta.
- Sulle porte possono essere montate diverse tipologie di serrature: tipo Nazionale (Enel privati Interbloccata) o Arel.
- Le ante e le travi superiori sono facilmente asportabili per ottenere la massima luce d'ingresso.
- Sul telaio perimetrale sono montate delle piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.
- È possibile avere la porta con griglie in alluminio anodizzato con passaggio aria 560 cm² cadauna per griglia, su tutte le porte (vedi tabella).

Accessori per serie:

- S04913S0P – sopralzo porta un'anta da 150 mm.
- S04914S0P - sopralzo porta un'anta da 390 mm.
- S4907S0P - sopralzo porta un'anta da 545 mm.
- AZANPOR W – zanche di fissaggio PTE/ZN
- 42000380 – cartello monitore PTE/CA