


OEC NTET Group	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.PO0001-01	
		Data: 14.02.2022	Pagina: 112
Titolo Canaletta omega Ø_n 56 mm e Ø_n 76 mm Omega duct Ø_n 56 mm and Ø_n 76			

00	04.09.2019	Emissione	IM-Fiocco	IM-Cirrone	Q-Rizzo
01	14.02.2022	Modifica di editing	IM-Fiocco	IM-Fiocco	IM-Fiocco
Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato

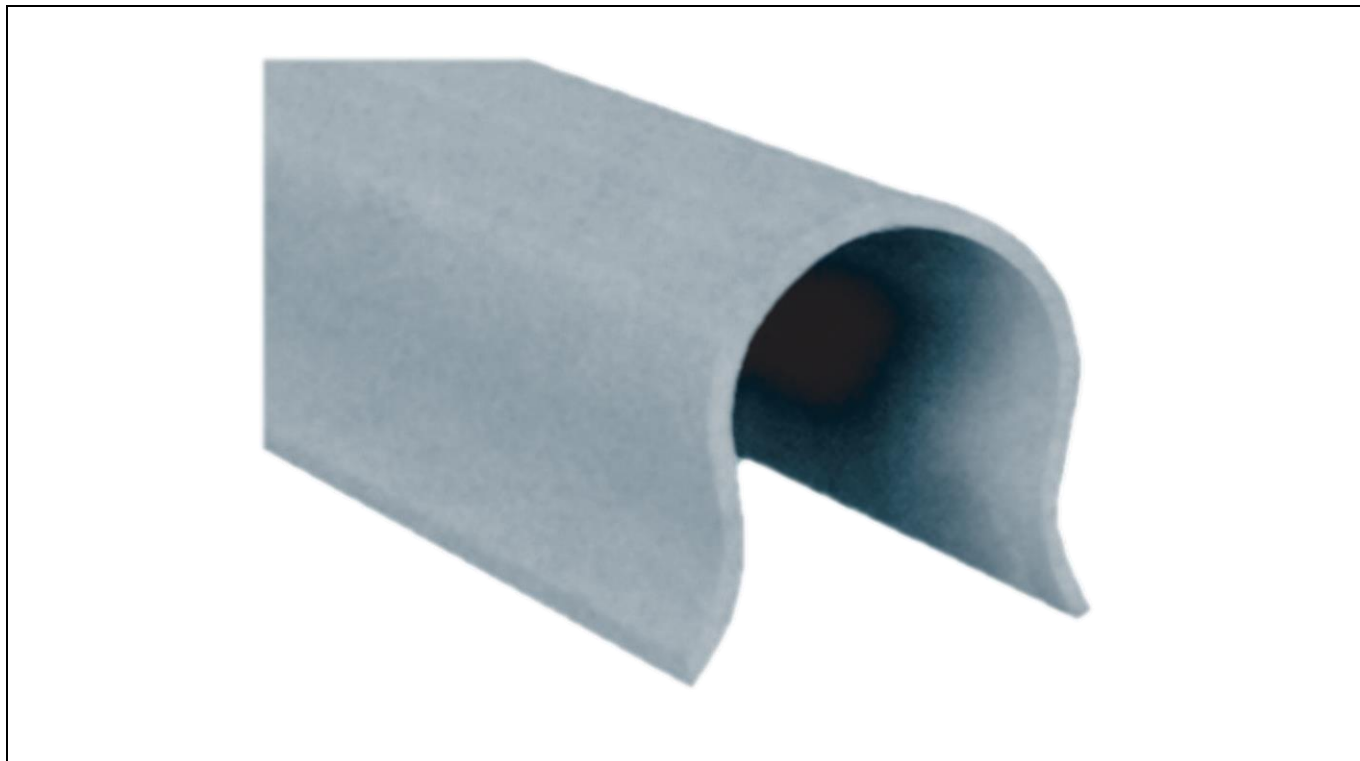

#	Codice	Descrizione
1	T0PO0001	Canaletta "omega", Ø56 mm, L= 3 m, matr. ENEL 276074
2	T0PO0001/A	Canaletta "omega", Ø56 mm, L= 3 m, matr. ENEL 276074, con asole
3	T0PO0001/A/NT	Canaletta "omega", Ø56 mm, L= 3 m, matr. ENEL 276074, con asole, non timbrata
4	T0PO0001/NT	Canaletta "omega", Ø56 mm, L= 3 m, matr. ENEL 276074, non timbrata


#	Codice	Descrizione
1	T0PO0002	Canaletta "omega", Ø76 mm, L= 3 m
2	T0PO0002/A	Canaletta "omega", Ø76 mm, L= 3 m, con asole
3	T0PO0002/A/NT	Canaletta "omega", Ø76 mm, L= 3 m, con asole, non timbrata
4	T0PO0002/NT	Canaletta "omega", Ø76 mm, L= 3 m, non timbrata

Le canaline omega sono impiegate per la protezione dei cavi elettrici BT ed MT e vengono fissate mediante staffe di acciaio nello specifico utilizzo a parete. Specificamente, dispongono di forature per il fissaggio mediante nastro di acciaio band-it.

OEC NTET Group	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.PO0001-01	
		Data: 14.02.2022	Pagina: 2/2
Titolo Canaletta omega Ø_n 56 mm e Ø_n 76 mm Omega duct Ø_n 56 mm and Ø_n 76			

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	Resina poliestere con rinforzo in fibra di vetro pari al 30%
2	Classe di reazione al fuoco	ASTM D-635 < 240 secondi
3	Colorazione	RAL 7001
4	Resistenza all'urto	IK 10 (CEI 62262)
5	Resistenza a flessione	> 400 kg _f (DS 4237, p.to C)

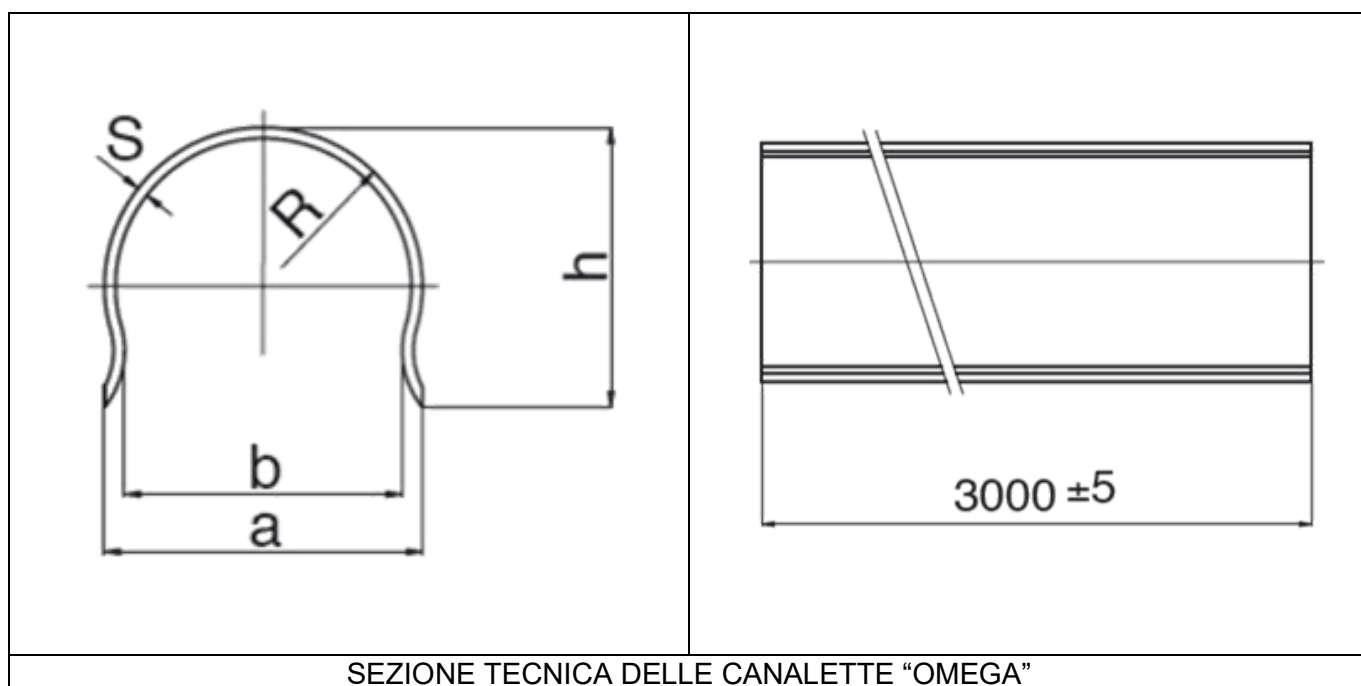

2. Dimensioni caratteristiche

#	Descrizione	T0PO001	T0PO002
1	A	56 mm	76 mm
2	B	42 mm	65 mm
3	R	26 mm	38 mm
4	S	> 3 mm.	> 3,5 mm
5	H	56 mm	76 mm
6	L	3000 mm	3000 mm
7	Dim. asole (solo per versioni /A e /A/NT)	4,5 x 14 mm	4,5 x 14 mm
8	Passo foratura asole (solo per versioni /A e /A/NT)	500 mm	500 mm