


OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CM0012-00	
		Data: 22.10.2019	Pagina: 112
Titolo: Telaio per sostegno quadri di bassa tensione – DG 2061 / DG 2092			

00	22.10.2019	Emissione	IM-Fiocco	IM-Cirrone	Q-Rizzo
Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato

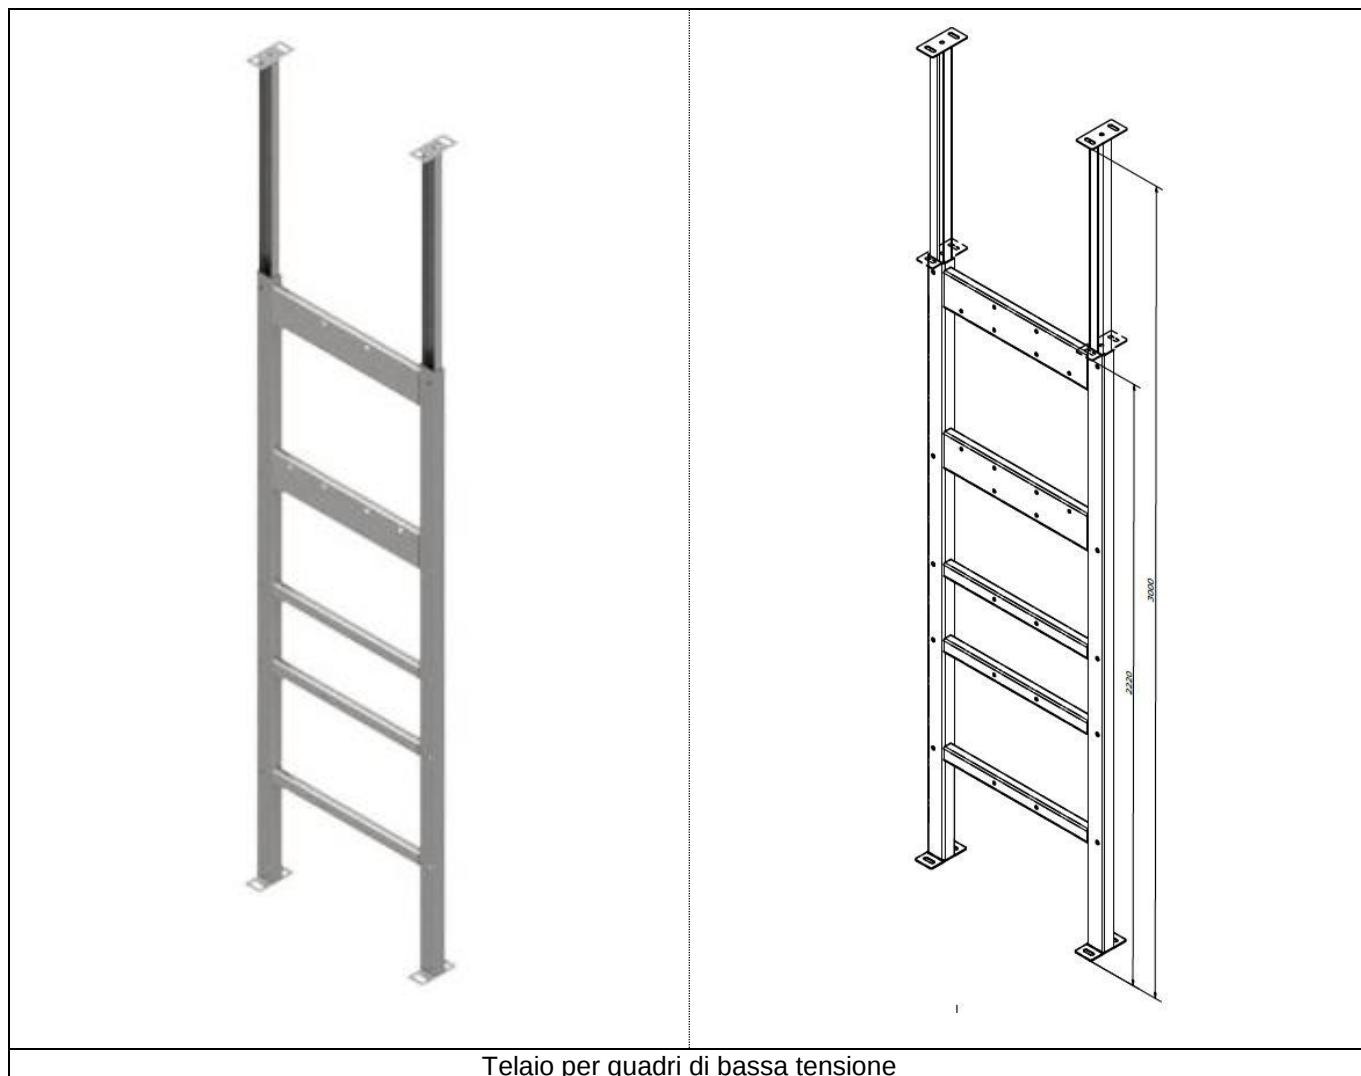

Telaio per quadri di bassa tensione


#	Codice	Descrizione	Applicazione
1	TQ680970/3C	Telaio di sostegno per quadri di bassa tensione	DG 2061 DG 2092

1. Caratteristiche generali

#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale	Acciaio S235JR – EN 10025
2	Trattamento superficiale	Zincatura a caldo con spessore >57 µm
3	Installazione	A pavimento / a tetto con boccole di tipo M12 (filettatura metrica)
4	Registrazione altezza	Tramite viteria, posta sul retro del telaio
5	Peso	≈ 35 kg
6	Conformità	Specifica Tecnica DG 2061 / DG 2092 §16 Elaborati architettonici d'insieme e particolari costruttivi

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CM0012-00	
		Data: 22.10.2019	Pagina: 212
Titolo: Telaio per sostegno quadri di bassa tensione – DG 2061 / DG 2092			

2. Caratteristiche dimensionali

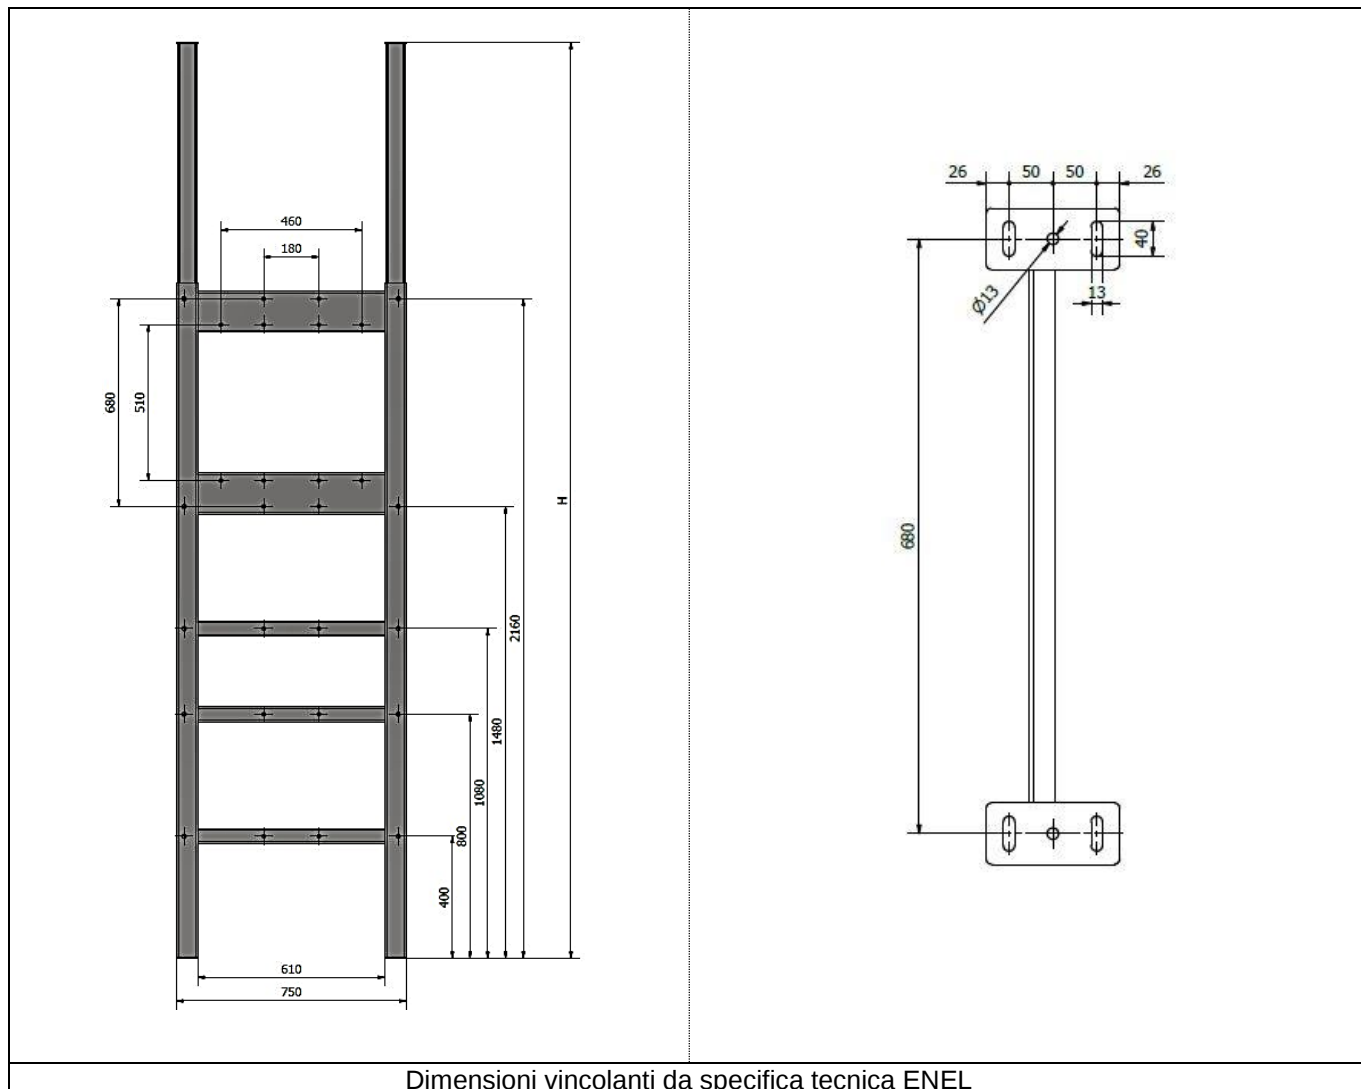

#	Caratteristica	Descrizione
1	Registrazione in altezza H	Min. 2220 mm – Max. 3000 mm
2	Larghezza massima	750 mm
3	Quadri installabili	N°2 tramite distanziatore
4	Forature	Sui montanti Ø13 mm Sui profili trasversali Ø11 mm
5	Piattina di appoggio	150x70 mm