




SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL4002X

CENTRALINI DA PARETE PROTETTI CON PORTELLO - BINARIO DIN IN METALLO PROTECTED DISTRIBUTION BOARDS WITH DOOR - METAL DIN RAIL

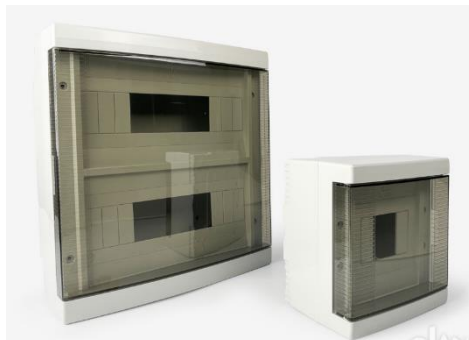

Materiale: ABS (stabilizzato UV) UL94-HB – Portello in Policarbonato

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB – Polycarbonate door

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -5 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -5 °C

Grado IP: IP40

IP grade: IP40

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 70°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa: EN 60670-24, Direttiva B.T. 2014/35/UE

Reference: EN 60670-24, L.V Directive 2014/35/UE

Marcature:

Marking: 

Articolo Code	Dimensioni Dimensions	N° Moduli N. N° Modules	N° file per mod. Nr. row mod.	Potenza Dissipabile Dissipate power
OL 40021	150x160x105	4	1	10 W
OL 40022	200x180x100	8	1	14 W
OL 40023	280x220x100	12	1	17 W
OL 40024	280x300x100	24	2	18 W
OL 40025	380x380x130	36	2	37 W

Inclusi tappi coprivite per isolamento completo / Plastic cover for complete electrical insulation included

Limbiate, maggio 2023