


TS9501 e TS9502 sono termostati ambiente per uso industriale particolarmente adatti per serre, allevamenti, con l' elemento sensibile spiralato in acciaio inox.




TS 9501

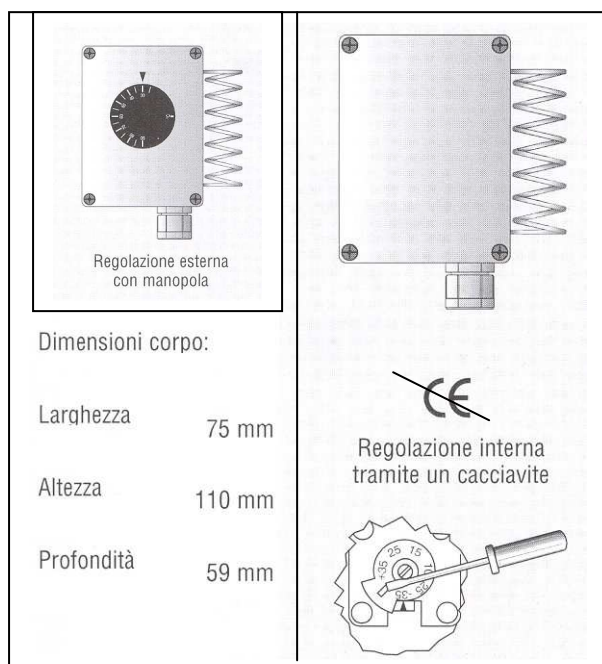

TS 9502



Collegamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

Elemento sensibile	Spirale in acciaio inox
Corrente e tensione nominale	C-1 16 (3) A/250V~
	C-2 6 (1) A /250V~
Campo termico di regolazione	-35÷ 35°C; 5÷60°C
Differenziale	1 ÷ 2K
Custodia	materiale plastico
Grado di protezione	IP55
Dispositivo interno	termoregolatore a capillare
Temperatura max corpo	70°C

Codice	Modello	Grado di	Portata del Contatto
Prodotto		Protezione	
OB531130	TS 9501	IP 55	C-1 16(3)A / 250Vca / C-2 6(1)A/ 250Vca
OB531135	TS 9502	IP 55	C-1 16(3)A / 250Vca / C-2 6(1)A/ 250Vca