



TS95H30 è un termostato scatolato ad immersione con regolazione esterna e limitatore di temperature a riarmo manuale e sicurezza positiva a capillare. Rileva la temperatura mediante un bulbo in rame.

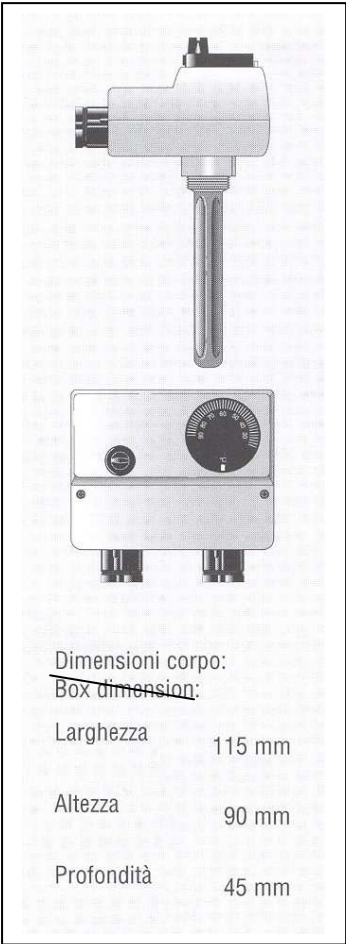

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente e tensione nominale	
Regolatore:	C-1 16 (3) A/250V~ C-2 6 (1) A /250V~
Sicurezza:	C-1 16 (3) A/250V~
Campo termico di regolazione	0÷60°C; 0÷90°C; 30÷12 0°C
Differenziale	2 ÷ 5K
Taratura limitatore	100°C
Custodia	materiale plastico
Grado di protezione	IP40
Dispositivo interno	termoregolatore e termostato limitatore a capillare
Temperatura max corpo	90°C

Collegamento



Codice	Modello	Grado di	Portata del Contatto
Prodotto		Protezione	
OB531145	TS 95 H 30	IP 40	Regolatore: C-1 16(3)A / 250Vca / C-2 6(1)A/ 250Vca Sicurezza: C-1 16(3)A /250Vca