
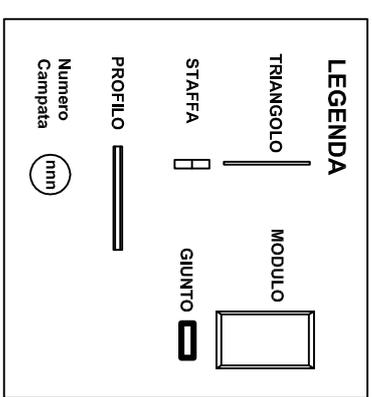
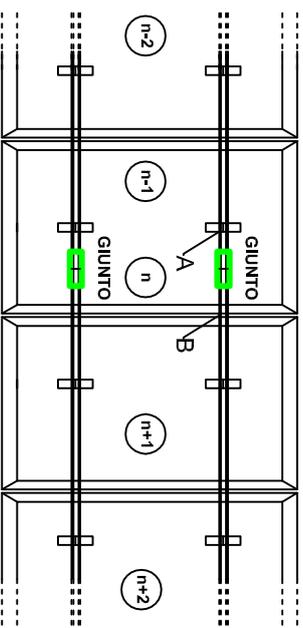


Avvertenze per il montaggio

Per una corretta installazione dei GIUNTI, installarli a metà distanza fra il posizionamento dei supporti (triangoli, staffe ecc) -punto A- ed il bordo del pannello -punto B-.






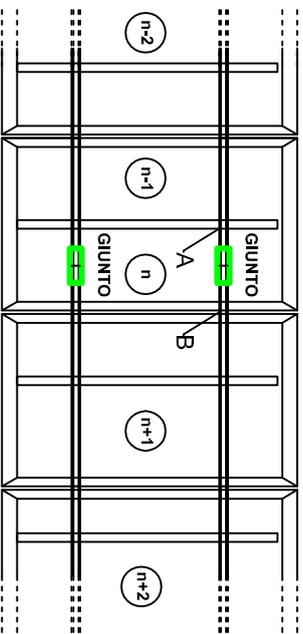


Il giunto non deve essere messo:

1) In corrispondenza del punto di fissaggio dei morsetti.

2) sugli sbalzi, se presenti (*)

3) fra le campate più esterne (prima o ultima)

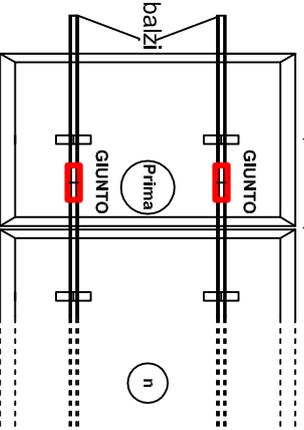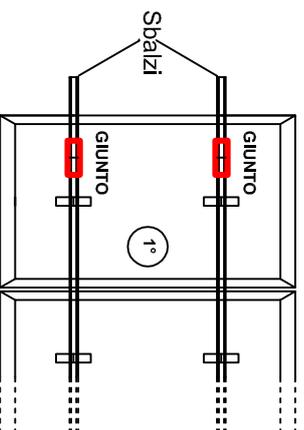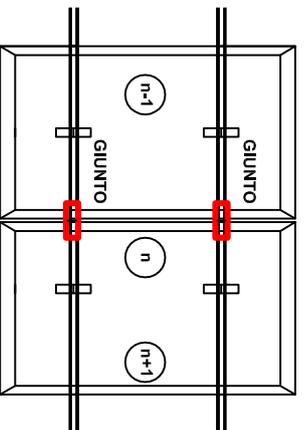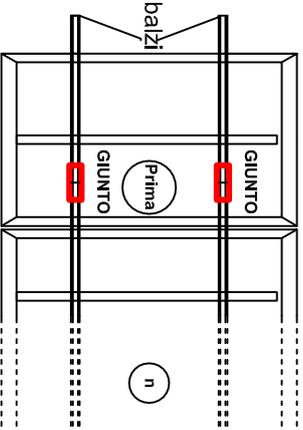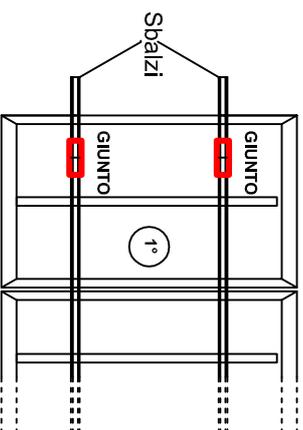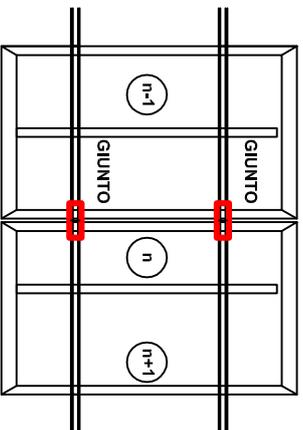

(*) Gli sbalzi (identificati come la porzione di profilo privo, ad una estremità, di appoggio) sono presenti qualora il 1° supporto (staffa, triangolo, ecc...) non venga posizionato in corrispondenza del bordo del modulo ma all'interno.

