

TS5310 / TS5320


TERMOSTATI

TS5310 e TS5320 sono termostati scatolati a contatto che rilevano la temperatura dell'acqua su tubazioni o boiler.
Le due tipologie permettono di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa e d'installazione.

TS 5310




TS 5320

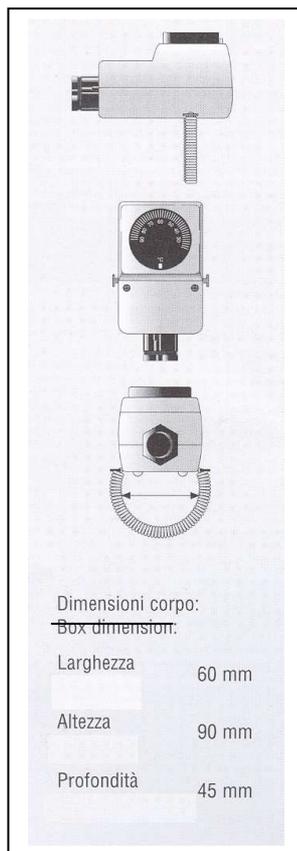

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente e tensione nominale	C-1 10 A/250V~ C-2 3 A /250V~
Corrente minima	200mA
Campo termico di regolazione	17 ÷ 90°C
Differenziale	5 ÷ 10K
Custodia	materiale plastico
Grado di protezione	IP40
Dispositivo interno	termoregolatore bimetallico
Massima temperatura ambiente	T90
Fissaggio TS 5310	Fascetta elastica
Fissaggio TS 5320	Cavo guainato a molla

Collegamento



Codice	Modello	Grado di Protezione	Portata del Contatto
OB531185	TS 5310	IP 40	C-1 10A / 250Vca / C-2 3A / 250Vca
OB531190	TS 5320	IP 40	C-1 10A / 250Vca / C-2 3A / 250Vca