



## T-16 / T-16G




**Interruttore automatico luci scale modulare idoneo al collegamento in impianti a 3 o 4 fili.**



- Il modello T 16G è particolarmente indicato per temporizzare garage o parcheggi sotterranei dove è necessaria una temporizzazione molto lunga (sino a 30 minuti)
- Selettore frontale per la regolazione del tempo di accensione
- Riarmabile
- Installazione a 3 o 4 fili tramite selettore
- Pulsanti luminosi ammessi
- Interruttore manuale: Automatico o acceso permanente
- Temporizzazione da 45 sec a 7 minuti (T16) e da 3 a 30 minuti (T16G)

### Dimensioni (mm) - 1 moduli DIN

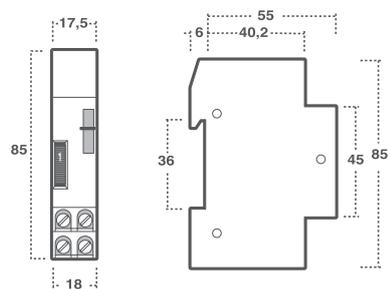

### Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	120 o 230 V AC (altre alimentazione a richiesta)
Frequenza nominale	45-60 Hz
Portata dei contatti	10 A / 250 V AC $\cos\phi = 1$
Temporizzazione	T-16: da 45 s a 7 min T-16 G: da 3 min a 30 min
Interruttore manuale	AUTOMATICO-ON PERMANENTE
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +60 °C
Accensione	Tramite pulsanti. Durante la temporizzazione è possibile ripartire con il ciclo premendo nuovamente i pulsanti
Pulsanti luminosi	Con lampade al Neon sino a 50 mA
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715
Marchi di qualità	

### Modelli

Codice	Modello	Temporizzazione	Installazione
OB060131	T-16	da 45 sec. a 7 min.	3 e 4 fili
OB060100	T-16G	da 3 min. a 30 min.	3 e 4 fili

### Portata massima

	2000 W		2000 W
	800 VA		700 VA
	1200 VA		100 VA

### Collegamento

