

## RIVELATORI DI MOVIMENTO

MULTIMAT




Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.



- Montaggio a parete o soffitto con un angolo di rilevazione di 200°
- Campo di copertura di 12 metri frontale e 8 metri laterale se posizionato a 2-3 metri di altezza
- Grado di protezione IP55
- Regolazione della luminosità (lux)
- Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione)
- In dotazione sono forniti limitatori dell' area di rilevamento
- In dotazione accessorio per il fissaggio su angoli interni ed esterni
- Tecnologia "Zero Crossing" che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche

### Dimensioni (mm)

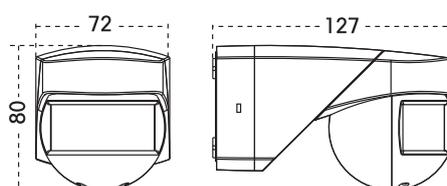


### Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	10 A / 230 V AC $\sim \cos\varphi = 1$
Autoconsumo	8,5 VA (1,5 W approx.)
Tipo di contatto	In chiusura con potenziale
Temperatura di funzionamento	-20° C a +40° C
Range luminosità	5-30-2000 lux
Range temporizzazione	Da 3 s a 30 min. circa
Angolo di rilevamento	200°
Campo di rilevamento	Frontale: 12 m a 20° Laterale: 8 m a 20°
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 55 secondo EN 60529


### Modelli

Codice	Modello	Angolo di rilevazione	Temporizzazione
OB134212	MULTIMAT	200°	da 3 sec a 30 min circa

### Montaggio

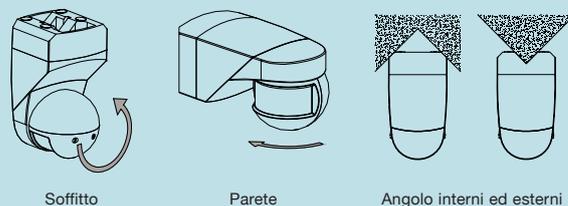

### Collegamento



### Portata massima

	2000 W
	600 VA
	600 VA
	2000 W
	600 VA
	60 VA