

# TEMPORIZZATORI LUCI / LUCI SCALE

## PULSAMAT




Temporizzatore luci scale da incasso per serie civile tre moduli con attivazione a sfioro.



- L'attivazione del relè in uscita può avvenire tramite il sensore tattile posto sul frontale del prodotto o attraverso dei normali pulsanti supplementari collegabili al dispositivo
- Temporizzazione luci scale riarmabile
- Temporizzazione regolabile da 30 sec a 10 min
- Adattabile alle più recenti serie civili, grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta che si adatta alla scatola tipo 503
- Alimentazione 230 V AC

### Dimensioni (mm)

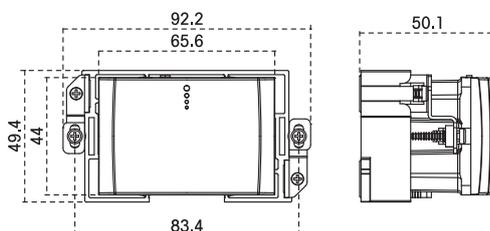

### Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	6 A a 230 V AC $\cos\phi = 1$
Temporizzazione	Da 30 secondi a 10 min. appross.
Pulsanti luminosi	6 mA a 230 V AC
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +50 °C
Placche compatibili (*)	BTICINO (Living international, Axolute, Light e Mätix), VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké), LEGRAND (Vela e Cross) GEWISS Chorus (Art, Lux e One)
Classe di protezione	Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tip di protezione	IP 20
Installazione	Incasso, 3 moduli serie civile

\* I marchi Living International, Axolute, Light e Mätix sono di proprietà di BTICINO S.p.A.  
 I marchi Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké sono di proprietà di VIMAR S.p.A.  
 I marchi Vela e Cross sono di proprietà di LEGRAND S.p.A.  
 I marchi Art, Lux e One sono di proprietà di GEWISS S.p.A.  
 \*\*La placca della serie civile presente nell'immagine non è inclusa nella confezione.

### Modelli

Code	Modello	Installazione
OB200005	PULSAMAT	3 fili

### Portata massima

	1300 W
	1200 VA
	1000 VA
	1300 W
	600 VA
	90 VA

### Collegamento

