



TEMPOLED




Temporizzatore da retrofrutto di ultima generazione, adatto per tutti i tipi di lampade LED a 230 V o con trasformatore elettronico, lampade alogene / incandescenza e piccoli aspiratori (max 50 VA). Le ridottissime dimensioni del dispositivo consentono un facile inserimento all'interno delle scatole da incasso (tipo 503), come retrofrutto, collegandolo in parallelo al pulsante di comando delle luci.



- Azionamento tramite pulsanti esterni della serie civile prescelta
- Collegamento con 3 o 4 fili in parallelo al pulsante
- Temporizzatore riarmabile
- Temporizzazione regolabile da 15 sec a 15 min
- Dimensioni estremamente compatte

Dimensioni (mm)



Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Temporizzazione	Da 15 sec a 15 min
Autoconsumo	0,035 VA
Carico minimo	3 W
Carichi massimi	Vedere sotto la tabella "Portata massima"
Pulsanti luminosi	Limitazioni dipendenti dal carico controllato
Protezione termica sovracorrente	Incorporata
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +50 °C
Tipo di protezione	IP 20
Terminali di collegamento	4 fili ϕ 1mm ²
Installazione	Inseribile in scatola 3 moduli (tipo 503)


Modelli

Codice	Modello	Installazione
OB200007	TEMPOLED	3 o 4 fili

Portata massima

	150 W
	150 W
	100 VA
	50 VA

Collegamento

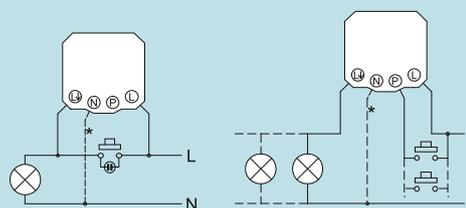

* NON E' NECESSARIO IL NEUTRO. Collegare soltanto quando le lampade LED lampeggiano o che non si spengono completamente.