


INTERRUTTORI ORARI DIGITALI

MINI T LOG / MODUL LOG




Interruttore orario che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù di testo, che lo rende versatile, completo e semplice.

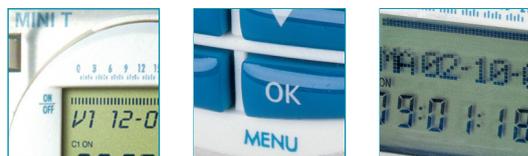

- Programmazione giornaliera-settimanale
- Contatto libero da potenziale
- Display alfanumerico di grandi dimensioni
- Cronogramma di programmazione che informa circa il programma realizzato
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- 50 programmazioni ON-OFF
- Programma ad impulsi, ciclico, aleatorio e vacanze
- Contatore di ore
- Coperchio di protezione trasparente
- Forzatura del relè: ON-OFF manuale / ON-OFF permanente

Dimensioni (mm)

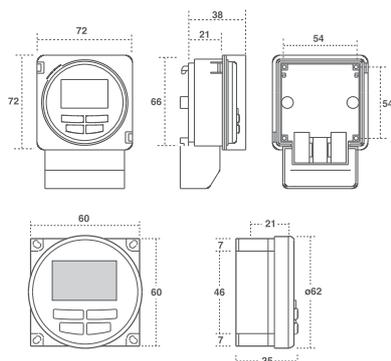


Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC (altre alimentaz. a richiesta)
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (4) A / 250 V AC
Riserva di carica	5 anni con batteria al litio a 23 °C
Precisione di funzionamento	±1sec/gg a 20 °C
Autoconsumo	6 VA capacitivo
Tipo di contatto	In scambio
Tipo di programma	Settimanale
Funzionamento	Automatico/Manuale
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +45 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione MINI T LOG	Parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715
Installazione MODUL LOG	A pannello posteriore o anteriore
Connessione MODUL LOG	Tipo Faston 6,3mm DIN 46948

Modelli

CCodice	Modello	Contatti	Riserva di carica	Tempo min. di intervento
OB251512	MINI T LOG	1 in scambio	5 anni	1 secondo
OB176012	MODUL LOG	1 in scambio	5 anni	1 secondo

Collegamento



Portata massima

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	400 VA
	90 VA