


> SHUNT




Derivatori per strumenti in corrente continua.
Installati in serie alla linea da misurare creano
al loro interno una caduta di tensione
proporzionale alla corrente che lo attraversa.

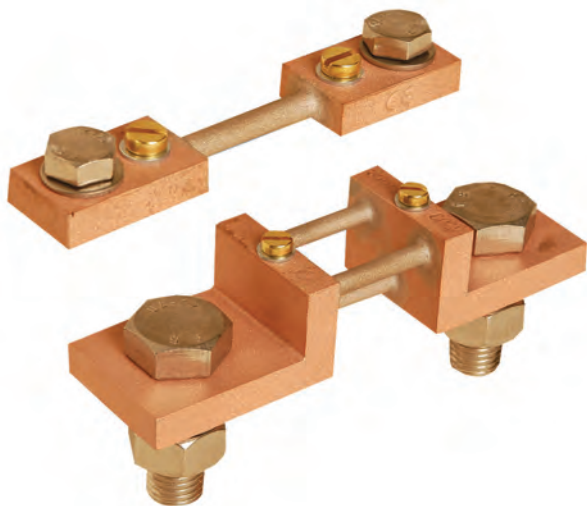

- La caduta di tensione nominale massima può essere di 60 mV o 150 mV
- L'installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore
- Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati
- L'ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV o 150 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione

> Collegamento



> Caratteristiche Tecniche

Precisione	0,5%
Corrente di Sovraccarico	1,2 In permanente 10 In x 5 sec (1 - 500A) 5 In x 5 sec (600 - 2KA) 2 In x 5 sec (2,5KA - 4KA)
Temperatura di Funzionamento	-20 +60 °C
Basetta Isolante	Da 1 a 25 A

> Modelli

Codice	Modello	Codice	Modello
OB528340	SHUNT 1A 60MV	OB528860	SHUNT 1500A 60MV
OB528360	SHUNT 2,5A 60MV	OB528880	SHUNT 2000A 60MV
OB528380	SHUNT 4A 60MV	OB528900	SHUNT 2500A 60MV
OB528400	SHUNT 5A 60MV	OB528920	SHUNT 3000A 60MV
OB528420	SHUNT 6A 60MV	OB528940	SHUNT 1A 150MV
OB528440	SHUNT 10A 60MV	OB528960	SHUNT 2,5A 150MV
OB528460	SHUNT 15A 60MV	OB528980	SHUNT 4A 150MV
OB528480	SHUNT 20A 60MV	OB529000	SHUNT 5A 150MV
OB528500	SHUNT 25A 60MV	OB529020	SHUNT 6A 150MV
OB528520	SHUNT 30A 60MV	OB529040	SHUNT 10A 150MV
OB528540	SHUNT 40A 60MV	OB529060	SHUNT 15A 150MV
OB528560	SHUNT 50A 60MV	OB529080	SHUNT 20A 150MV
OB528580	SHUNT 60A 60MV	OB529100	SHUNT 25A 150MV
OB528600	SHUNT 80A 60MV	OB529120	SHUNT 30A 150MV
OB528620	SHUNT 100A 60MV	OB529140	SHUNT 40A 150MV
OB528640	SHUNT 150A 60MV	OB529160	SHUNT 50A 150MV
OB528660	SHUNT 200A 60MV	OB529180	SHUNT 60A 150MV
OB528680	SHUNT 250A 60MV	OB529200	SHUNT 80A 150MV
OB528700	SHUNT 300A 60MV	OB529220	SHUNT 100A 150MV
OB528720	SHUNT 400A 60MV	OB529240	SHUNT 150A 150MV
OB528740	SHUNT 500A 60MV	OB529260	SHUNT 200A 150MV
OB528760	SHUNT 600A 60MV	OB529280	SHUNT 250A 150MV
OB528780	SHUNT 750A 60MV	OB529300	SHUNT 300A 150MV
OB528800	SHUNT 800A 60MV	OB529320	SHUNT 400A 150MV
OB528820	SHUNT 1000A 60MV	OB529340	SHUNT 500A 150MV
OB528840	SHUNT 1200A 60MV	OB529360	SHUNT 600A 150MV

> Riferimenti Normativi

- EN 61010
- EN 60051
- EN 50081-82
- VDE 0410
- BS 89

**Dimensioni (mm)**

FIG.1

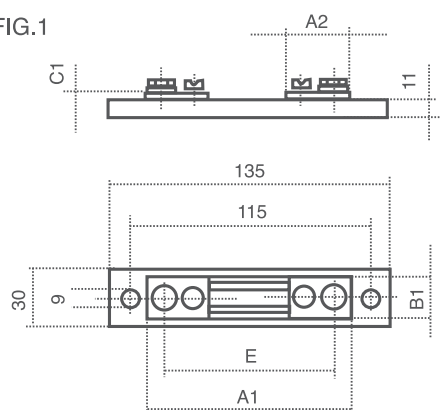


FIG.2


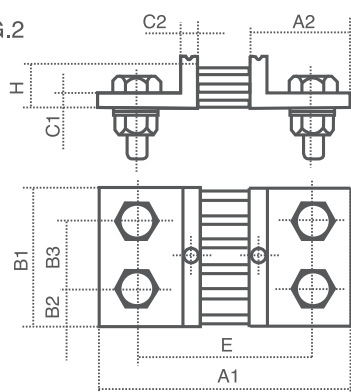


FIG.3

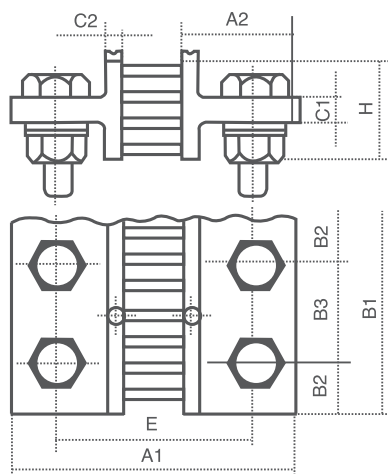

	Caduta di Tensione mv	Corrente Nominale A	Fig	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	E	H
60	1	2,5 4 5	1	90	28	20	-	-	8	-	78	-
	6	10 15 20 25										
	30 40 50 60 80 100 150		1	100	33	20	-	-	8	-	80	-
	200 250		2	145	55	30	15	-	10	10	105	30
	300 400 500 600					40	20	-				
	750 800 1000		2	165	65	60	30	-	10	10	115	30
	1200 1500					90	21	48				
	2000 2500		2	165	65	120	30	60	10	10	115	30
	3000		3						15			60
150	1	2,5 4 5	1	90	28	20	-	-	8	-	78	-
	6	10 15 20 25										
	30 40 50 60 80 100 150		1	225	33	25	-	-	8	-	205	-
	200 250		2	270	55	30	15	-	10	10	230	50
	300 400 500 600					40	20	-				